

TOPSET[®]

OKENNÍ
PARAPETY

KATALOG
PRODUKTŮ
2020

TOPSTEP[®]

SCHODIŠŤOVÝ
SYSTÉM

Údaje o společnosti

TOPSET s.r.o.

K Mlýnům 80 | Janovice
595 01 Velká Bíteš

GPS 49°17'42.976"N
16°13'57.827"E

IČ 257 48 050
DIČ CZ25748050

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56248.

Divize společnosti

TOPSET®

OKENNÍ
PARAPETY

Zákaznická infolinka TOPSET

Objednávky, skladové zásoby, fakturace

Mobil +420 777 717 117
E-mail topset@topset.cz

Linka technické podpory TOPSET

Mobil +420 774 588 159
E-mail info@topset.cz

www.topset.cz

TOPSTEP®

SCHODIŠŤOVÝ
SYSTÉM

Zákaznická infolinka TOPSTEP

Objednávky, skladové zásoby, fakturace

Mobil +420 702 167 806
E-mail topstep@topset.cz

Linka technické podpory TOPSTEP

Zpracování projekčních návrhů

Mobil +420 777 717 133
E-mail info@topstep.cz

www.topstep.cz



TOPSET CZ



topstetopset

Obsah



3	Obsah
4	O firmě
6	Technické informace
7	Obchodní informace
8	NOVINKY
10	Vlastnosti parapetů TOPSET
12	Přehled parapetů TOPSET
14	TOPSET Standard
15	TOPSET Design
16	TOPSET Exclusive
17	TOPSET Natur
18	TOPSET Long
19	TOPSET Style
20	TOPSET Slim
21	TOPSET Linear
22	TOPSET Flex
24	Systém prodlouženého okenního parapetu
26	Boční a dilatační krytky
27	Doporučená montáž
28	Dekory TOPSET
31	Další aplikace produktů TOPSET
32	Přednosti výrobků TOPSET



34	Výrobky TOPSTEP
36	Vlastnosti produktů TOPSTEP
37	Přehled produktových řad TOPSTEP
38	Schodišťový systém TOPSTEP
40	TOPSTEP Profi
42	TOPSTEP Style
44	TOPSTEP Design
46	Bočnice
48	Sortiment výrobků TOPSTEP - Laminát
50	TOPSTEP Sharp 4
52	TOPSTEP Sharp 6
54	TOPSTEP Level
56	Sortiment výrobků TOPSTEP - Vinyl
58	Zábradlí nerezové
60	Osvětlení
62	Ukázky realizací TOPSTEP
70	TOPSTEP Flex
72	Dekory TOPSTEP
73	TOPSTEP Vinyl
74	Dekory Thermofix Wood
76	Dekory Thermofix ART, Stone/Textil
78	Fatra schody
80	3D Konfigurátor
82	Prezentace výrobků TOPSTEP

O firmě

Historie firmy



Výroba postformovaných výrobků byla ve Velké Bíteši zahájena v polovině devadesátých let. Od roku 1999 jsou hlavním sortimentem vnitřní okenní parapety, na trhu známé pod názvem PF Postforming. Od roku 2006 jsou prodávány pod značkou TOPSET.

Od roku 2001 je vyráběn také schodišťový systém TOPSTEP a další atypický postforming.

V roce 2004 byla firma začleněna do skupiny PF Group a.s. Ve stejném roce začal export do zahraničí. V současné době dodáváme výrobky do více než 11 zemí EU.

V roce 2017 došlo k přejmenování společnosti na TOPSET s.r.o.

Výroba



Výroba kvalitních postformovaných výrobků je náročný proces, který probíhá na specializovaných strojích zhotovených na objednávku pro tuto technologii. Ve výrobě je využíváno 5 postformovacích strojů různých typů, 2 velkokapacitní lisy a velkokapacitní nářezové centrum.

Výrobní a logistické procesy probíhají na ploše více než 5000 m². Výrobní závod TOPSET s.r.o. má k dispozici moderní technické zázemí.

Kvalita, vývoj a životní prostředí




Výrobky PF Postforming – TOPSET, TOPSTEP či jiné postformované polotovary se vyznačují vysokou kvalitou materiálů, nadstandardní úrovní zpracování, mnoha variantami dekorů a tvarů. Výroba je certifikována TUV a výrobky mají řadu osvědčení a certifikátů v ČR i EU.

Aktuální přehled naleznete na www.topset.cz. Díky reakci zákazníků na rostoucí kvalitu výrobků a širší sortimentu dosahujeme každoročně výrazného růstu obrátu.

Jsme si vědomi důležitosti přírody pro lidstvo. Používáme pouze regulované a neškodné materiály, které splňují potřeby ochrany životního prostředí.



Klientský servis

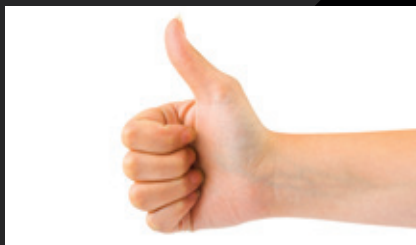

Díky širokému sortimentu výrobků nabízíme celou řadu řešení.

- individuální přístup obchodního oddělení
- dodáváme od 1 ks po paletové množství
- zakázkové formátování dle přání zákazníka
- odborná konzultace přímo na stavbě včetně realizace
- projektové řešení

Sledujte akční cenové nabídky na www.topset.cz

Sklady



Dostatečné skladové zásoby různých typů výrobků umožňují rychlou reakci na základě přání zákazníka.

Díky skladové evidenci máme podrobný přehled o skladových položkách a jsme tak schopni flexibilně reagovat na požadavky.

Výrobky jsou skladovány ve třech halách na více než 3000 m².

Marketing



Pro naše partnery zajišťujeme v případě zájmu kompletní propagační servis, který zahrnuje zapůjčení stojanů se vzorky parapetů či systémového modelu skladby schodů, tisk prospektů a letáků pro koncové zákazníky a pomoc při realizaci místních výstav, školení či přednášek atd. Pokud máte zájem stát se naším partnerem v jakékoliv oblasti, napište na e-mail info@topset.cz nebo volejte infolinku **+420 777 717 117**.

Certifikáty



Technické informace

Nosná deska

Všechny produkty TOPSET jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který je kombinací vlhkuodolné dřevotřískové desky P5 a P3. To je nejlepší kombinace pro výrobu okenních parapetů.

Použitá kombinace zaručuje nejlepší vlastnosti bez bobtnání, snadnou manipulaci a zpracování při zachování důrazu na ochranu životního prostředí.

Pro parapety TOPSET zásadně nepoužíváme obyčejnou truhlářskou dřevotřísku P2, která má bobtnání nad 18%.

Výrobky TOPSTEP jsou vyráběny z materiálu HDF – vlhkuodolná S 24.

Tloušťková roztažnost (24 h) na základě EN 317

P5	> 13-32 mm	10%
P3	> 13-20 mm	14%

Laminát

Na horní straně desky používáme CPL a HPL lamináty ve standardní kvalitě, použitelné pro aplikaci postformingu s potřebnými vlastnostmi (odolné proti UV záření, poškrábání a s různými strukturami na povrchu).

Materiály jsou dodávány dle výběru od předních evropských výrobců.

Materiály pro výrobu schodišťového systému mají zvýšenou kvalitu odolnosti proti oděru dle třídy AC3, AC4.

Spodní strana

Na spodní straně je použit vlhkuodolný protitah s vnitřní impregnací, který zajišťuje kvalitní zpracování. Tento materiál chrání proti vlhkosti a vyrovnává pnutí. Protitah je označen logy TOPSET či TOPSTEP podle nichž poznáte, že se jedná skutečně o naše kvalitní značkové výrobky.


Lepidlo

Při výrobě produktů TOPSET a TOPSTEP používáme výhradně testovaná a certifikovaná lepidla. Všechny druhy lepidla jsou ekologické a nemají vliv na životní prostředí. Pro horní plochu používáme technologii bílého lepidla.

Obchodní informace

Dekory					
skupina A	Bílá, Stříbrná, Šedý mramor, Zlatý dub				
skupina B	Šedá, Kraket, Javor, Mahagon, Tmavý ořech, Buk, Olše, Třešeň, Světlý dub, Tmavý dub, Antracit, Beton, Dub bělený, Dub šedý, Dub tabák				
skupina C	Washington, Ořech rustikální, Condotti				

Rozměry					
délka (mm)	5350, 4050, 3650 (dekory skupina C), 3630 (pouze u profilu Style), 3000 (pouze u profilu Exclusive)				
šířka (mm)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000				
tloušťka (mm)	17				

Balení					
balení	foto	dekory / délka	počet ks	Termíny dodání	Balení
na míru		A / 5350*, 4050 mm B / 4050 mm C / 3650 mm * paletový prodej	1 ks formátovaný na šířku / délku	3–5 pracovních dnů od potvrzení objednávky	– karton k ochraně hran – smršťovací folie
po 1 ks		A / 5350*, 4050 mm B / 4050 mm C / 3650 mm * paletový prodej	1 ks výrobní délky	3–5 pracovních dnů od potvrzení objednávky	– karton k ochraně hran – smršťovací folie – karton
malá paleta		A / 5350*, 4050 mm B / 4050 mm C / 3650 mm * paletový prodej	šířka 150–600 mm 20 ks šířka 650–1000 mm 10 ks	10–15 pracovních dnů od potvrzení objednávky	– exportní paleta – proložena pásky
velká paleta		A / 5350*, 4050 mm B / 4050 mm C / 3650 mm * paletový prodej	šířka 150–250 mm 90 ks šířka 300–450 mm 60 ks šířka 500–600 mm 30 ks šířka 650–1000 mm 10 ks	10–15 pracovních dnů od potvrzení objednávky	– exportní paleta – proložena pásky


NOVINKY

Víte, že máme tým lidí, kteří se snaží vám přinášet inovace a to jak systémové, tak designové? Pro rok 2019 se nám podařilo do kolekce okenních parapetů TOPSET přidat čtyři nové dekory.


Schodišťová kolekce TOPSTEP byla obohacena o tři nového dekory betonu, kde jsou všechny tři dekory vybírány s rozvahou tónů od světlé, až po tmavou.

TOPSET®


Dekory TOPSET




5099 BETON



3184 DUB BĚLENÝ



3163 DUB ŠEDÝ




3161 DUB TABÁK

TOPSTEP®

Dekory TOPSTEP



5147 LAUSANNE



5168 CLOUDY GREY



5025 DERIN

TOPSET[®]

OKENNÍ
PARAPETY



www.topset.cz

*Kvalitní okno
poznáte podle
kvalitního
parapetu*

TOPSET[®]

Vlastnosti parapetů TOPSET

Proč vybrat parapety TOPSET?



- **Plný a stabilní materiál** - bez dutých komůrek. Díky tomu není možné parapet proslápnout a nehrozí zvlnění povrchu
- Vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)
- Mechanická odolnost vrchního laminátu
- Malá tepelná roztažnost
- Snadná montáž díky pevnosti základního materiálu (nekrouť se, neprohýbá se)



- Český Certifikovaný výrobek
- Dlouhá životnost
- **Odolnost proti chemikáliím běžně používaným v domácnosti**
- Masivní vzhled
- Příjemný pocit na dotek

- **Kolekce více jak 21 dekorů** – dokonalé sladění parapetu s interiérem |

- ☑ 16 Standard – obsahuje dřevě dekory, kámen, jednobarevné
- ☑ 3 Dekory na zakázku
- ☑ 3 Natur – dýha, přírodní materiál

- Vynikající stálost barev jednotlivých barev

- Zvýšená odolnost proti vlhkosti díky použití kvalitního materiálu na bázi dřeva, dřevotřísky P3/P5 podle EN 312 od renomovaných výrobců s certifikáty jakosti
- Kvalitní laminát HPL/CPL od předních světových výrobců
- Na spodní části parapetu je použit kvalitní protitahový papír s potiskem Topset

- Možnost prodloužení parapetu do místnosti |
 - ✔ zvětšení odkládací plochy na květiny
 - ✔ vytvoření police
 - ✔ zakrytí stávajícího radiátoru, včetně zakrytí radiátoru zepředu – aplikace větracích mřížek, konzolí, osvětlení



Kvalita na prvním místě...

Kvalita
P2

Základní truhlářská dřevotříska
- bez odolnosti proti bobtnání



Kvalita
P3

Vlhkuodolná dřevotříska
- probarvená do zelena



Kvalita
P5

Nosná (stabilizační) vlhkuodolná
dřevotříska - probarvená
do červena či do zelena

Přehled parapetů TOPSET

Snadný výběr dle profilu



TOPSET Slim



TOPSET Design




TOPSET Exclusive




TOPSET Linear



TOPSET Standard

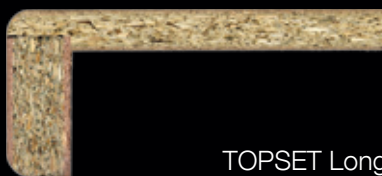

TOPSET Long

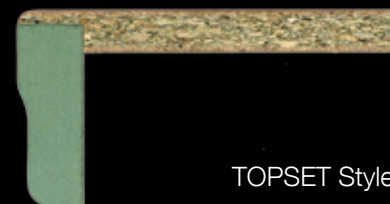

TOPSET Style

➤ Největší výběr profilů v Evropě |

- dva bez nosu – Slim a Linear
- nos 40 mm – Standard, Exclusive a Design
- nos větší než 60mm – Long a Style

➤ Největší sortiment šířek parapetů |

150 – 1000 mm

➤ Parapety s nosem vyšším než 60 mm – překrytí stávajících parapetů bez bourání

➤ Velká nabídka ošetření boků parapetů |

- plastové boční krytky (více než 16 dekorů)
- hranovací páska
- ABS hrana
- laminátem (v dekoru parapetu)






*Kvalitní okno
poznáte podle
kvalitního
parapetu*

TOPSET Standard


Standardní profil s nosem

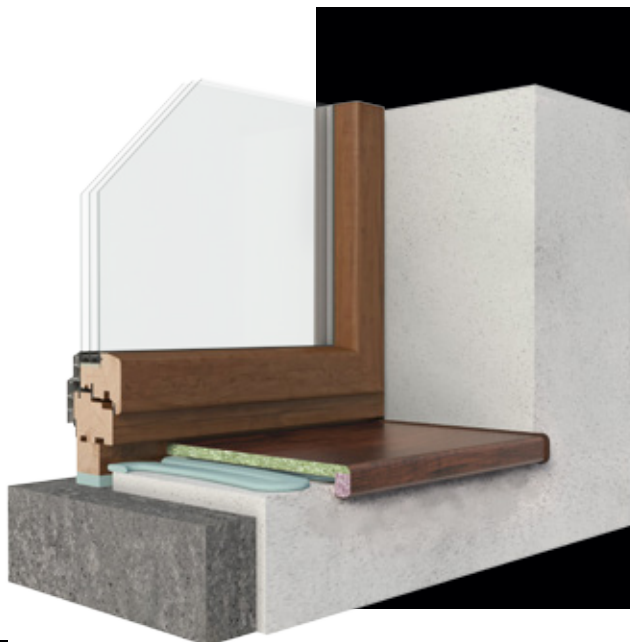

Okenní parapety TOPSET jsou určeny pro **všechny typy interiérů**. Široká kolekce základních dekorů umožňuje z parapetů vytvořit **dekorativní prvek** interiéru a spolu s dalšími nadstandardními dekory vytváří prostor pro individuální řešení.

Základní vlastnosti

- Díky použití dřevotřísky P5 pro nos jsou parapety Topset extrémně stabilní
- Díky nosu překryje spáru mezi omítkou a parapetem
- Dekory na stranách 28 - 29

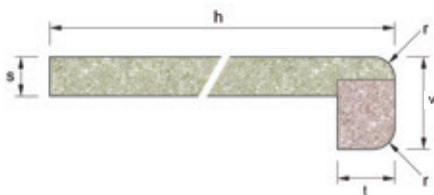

profil
Standard

nos
40 mm

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	3650**, 4050, 5350* mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	25 mm
rádius	10 mm
materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana

* paletový odběr ** pouze Trendy dekory

www.topset.cz

TOPSET Design

Nový profil s menším rádiusem

Profil DESIGN je nový profil s menším rádiusem, který je vhodný do všech typů interiérů. Parapety TOPSET DESIGN jsou vyrobeny z vlhkuodolného jádra na bázi dřeva. Odpovídají představám architektů, projektantů, interiérových firem i nejnáročnějších zákazníků o kvalitním a moderním parapetu. V nabídce je ve všech dekorech profilu STANDARD.



profil
Design


nos
40 mm

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	4050 mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	25 mm
rádius	6 mm
materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana


Vlastnosti a výhody

- Moderní tvar nosu s malým rádiusem
- Kvalitní výrobek v novém designu
- Dekory na stranách 28 - 29

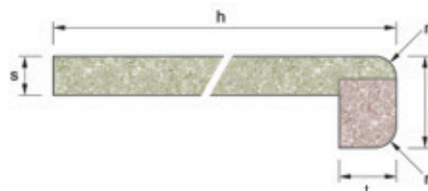

TOPSET Exclusive


Exklusivní vzhled a tvar

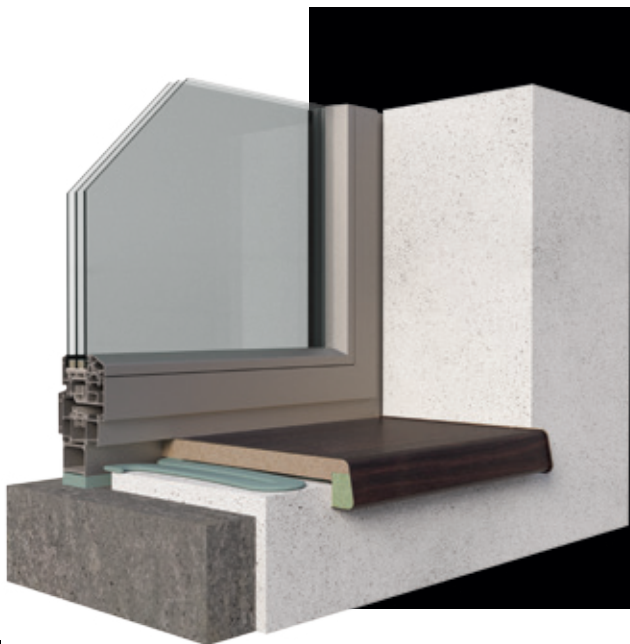

Ať nová výstavba nebo rekonstrukce – parapety musí splňovat nejvyšší standardy. Moderní design a nabízené dekory jsou atraktivní pro moderní architekturu.

Základní vlastnosti

- Moderní a neotřelý design – vhodné do moderně vybaveného interiéru
- Rádus 6 mm
- Dekory na stranách 28 - 29

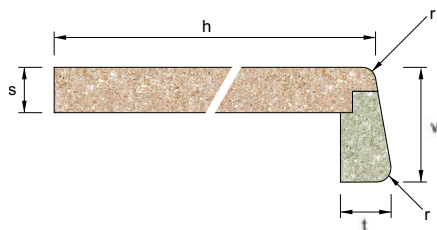

profil
Exclusive

nos
40 mm

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	3000 mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	20 mm
rádus	6 mm
materiál	MDF 16mm / HDF-green, 930 kg/m ³
laminát	0,6mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana

TOPSET Natur

Dýha v profilu Standard

Dýhované parapety TOPSET Natur odpovídají představám architektů, interiérových firem i nejnáročnějších zákazníků o přírodním vzhledu parapetů. Díky kvalitnímu zpracování a použití **přírodní dýhy** se z parapetu stává nepřehlédnutelný a krásný interiérový prvek.



profil
Natur

nos
40 mm


Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	max. 2500 mm
šířka (h)	150–550 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	25 mm
rádus	10 mm
materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
dýha	0,6 mm
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, dýha
povrchová úprava	polyuretanový lak (dodací doba 6 týdnů)

* paletový odběr

Základní vlastnosti

- Mimořádné estetické vlastnosti dané použitím přírodní dýhy na okenních parapetech
- Tvarová stabilita díky vysoké pevnosti nosného materiálu
- Minimální prořez díky výrobě na míru
- Jednoduché opracování

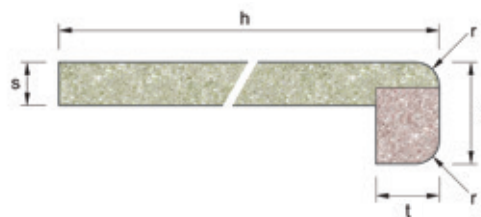

TOPSET Long

Prodloužený masivní nos




Předností těchto parapetů je **výška nosu**, která dodává parapetu masivní vzhled a umožní **zakrytí** i původního parapetu při rekonstrukcích.

Příklady využití

- Architektonický záměr
- Rekonstrukce – možnost překrytí stávajícího parapetu

Vlastnosti

- Vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu
- masivní vzhled
- Dekory na stranách 28 - 29

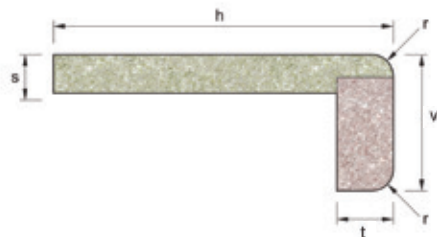

www.topset.cz

profil
Long

nos
66 mm

Technické parametry


Parametr	Hodnota
délka	4050, 5350* mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	66 mm
šířka nosu (t)	25 mm
rádius	10 mm
materiál	DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana

* paletový odběr

TOPSET Style

Parapet s masivním vzhledem

Přednostmi parapetu Style jsou výška a tvar nosu, který dodává parapetu masivní vzhled. Je proto vhodný i do rustikálně laděných prostor. TOPSET Style je zajímavým řešením pro objekty, kde není možné odstranit starý parapet.

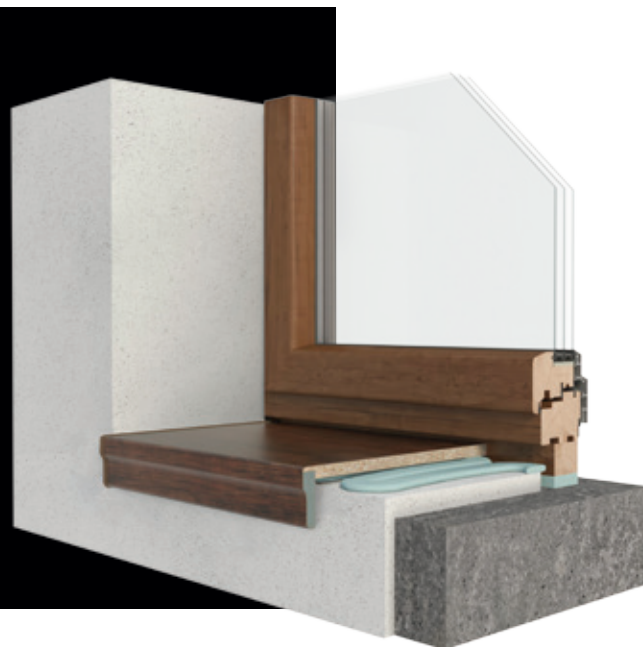

profil
Style


nos
73 mm

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	3630 mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	73 mm
šířka nosu (t)	20 mm
rádius	6 mm
materiál	DTD 16mm, vlhkuodolná, P3/P5 / HDF-green, 930 kg/m³
laminát	0,6mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana


Vlastnosti a výhody

- Výška nosu 73 mm
- Rustikální vzhled
- Dekory na stranách 28 - 29

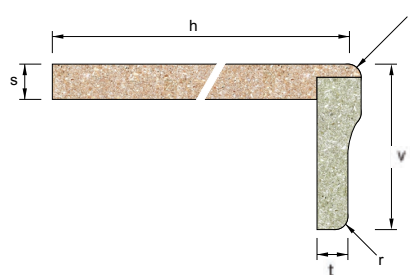

TOPSET Slim


Bez nosu s elegancí

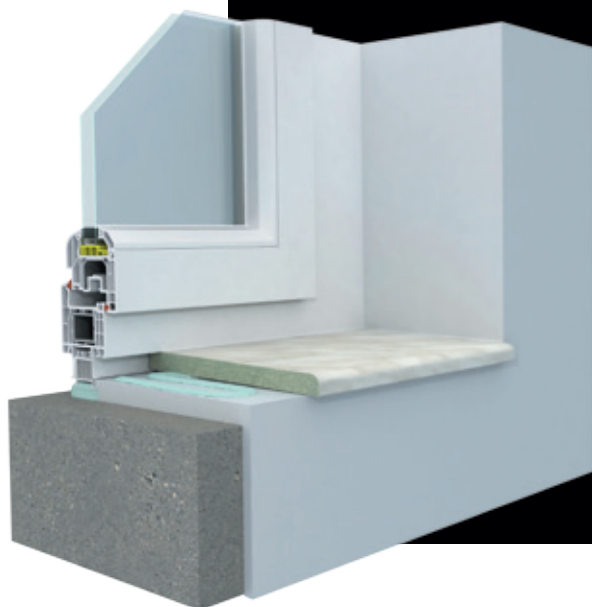

Okenní parapet Slim vám nabízí **štíhlé provedení** tam, kde to vyžaduje architektonický záměr nebo technické možnosti stavby.

Příklady využití

- Tyto parapety se dají využít v místech, kde je například nízko položené okno nebo chceme-li docílit jemného elegantního dojmu
- Možné využít i pro jiné účely, jako například obklad, police – poličky nebo soklová lišta do komerčních prostorů
- Dekory na stranách 28 - 29



profil
Slim

nos
bez nosu

Technické parametry


Parametr	Hodnota
délka	4050, 5350* mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
rádius	10 mm
materiál	DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana

* paletový odběr

TOPSET Linear

Parapet s hranou v jiné barvě

Parapety Linear jsou z vlhkuodolného jádra, jsou subtilní, vhodné pro moderní interiéry. Díky kombinaci barev plochy a hrany najdete exkluzivní a trendové řešení interiéru.

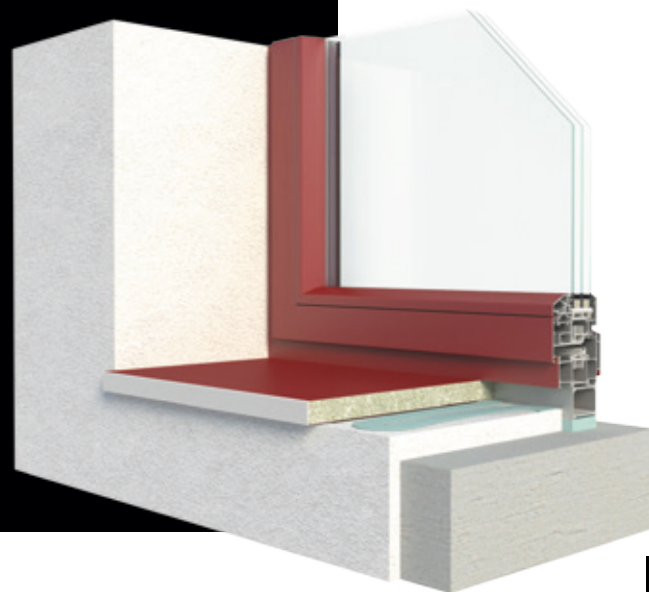

profil
Linear



nos
bez nosu

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	formátováno na míru
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
rádus	2 mm
materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5, ABS hrana
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana


Základní vlastnosti

- Možnost kombinace barev těla parapetu a barev ABS hran
- Dodáváno na míru dle přání zákazníka
- Dekory na stranách 28 - 29



Systém prodlouženého okenního parapetu

Zakrytí topení a vytvoření větší odkládací plochy u okna nebo posezení

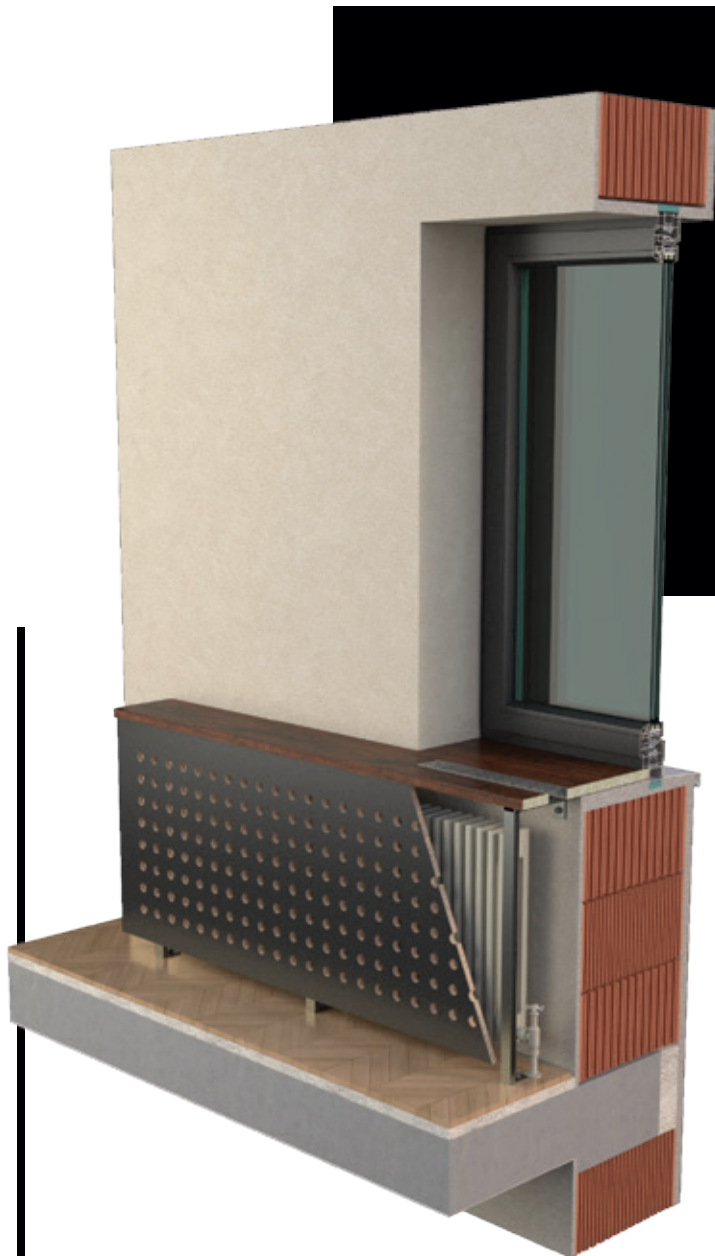

Zakrytí topení v interiéru okenními parapety z vlhkuodolné dřevotřísky P3/P5. Ukázky řešení interiéru pomocí konzolí, roštů a větracích mřížek.

Veškeré tyto návrhy jsou zpracovány individuálně, podle požadavku zákazníka na míru.

Příklady využití

- **Parapetní deska místo police s plochou na posezení**

Z vlhkuodolné parapetní desky P3/P5 jsme vytvořili krásné místo k relaxaci a praktickou polici do ložnice. Zde je použita větrací mřížka a kvalitní rošt pod plochu k sezení.
- **Zakrytí topení, možnost posezení a relaxace u okna**

Zde je vytvořeno unikátní spojení použití parapetu z vlhkuodolné dřevotřísky P3/P5 k posezení a vytvoření policové skříňky například na knihy. Zde je použita větrací mřížka a rošt pod sedací plochu.
- **Psací stůl z parapetní desky**

Parapetní desku z vlhkuodolné dřevotřísky P3/P5 můžete použít jako psací stůl. Po protažení do stran se zvětší odkládací prostor na knížky a pomůcky. Zde je použita větrací mřížka nad topením a nábytkové konzole k uchycení parapetu.
- **Jídelní stůlek pro dva z parapetní desky**

Parapetní desku z vlhkuodolné dřevotřísky P3/P5 můžete použít jako jídelní stůlek k oknu. Je zde použita větrací mřížka a nábytková noha.



Parapetní deska místo police s plochou na posezení



Zakrytí topení, možnost posezení a relaxace u okna



Psací stůl z parapetní desky



Jídelní stůlek pro dva z parapetní desky

Boční a dilatační krytky


Tvary a dekory

Boční krytky Standard Design Exclusive



01	bílá	10	tmavý dub
02	šedá, šedý mramor	11	zlatý dub
03	kraket	12	tmavý ořech
04	javor	13	antracit
05	buk	14	stříbrná
06	olše	15	Beton
07	světlý dub	16	Dub bělený
08	třešeň	17	Dub šedý
09	mahagon	18	Dub tabák

Dilatační krytky Standard



01	bílá	10	tmavý dub
02	šedá	11	zlatý dub
03	kraket	12	tmavý ořech
04	javor	13	antracit
05	buk	14	stříbrná
06	olše	15	Beton
07	světlý dub	16	Dub bělený
08	třešeň	17	Dub šedý
09	mahagon	18	Dub tabák




- Krytky jsou dodávány v různých barvách shodných se všemi dekorativními lamináty z naší kolekce a jsou odolné UV záření
- Jsou snadno a rychle použitelné
- Boční krytky pro Standard, Long a Slim jsou oboustranné v délce 630 mm
- Dilatační krytky jsou pro podélné a rohové napojení v délce 600 mm

Doporučená montáž


Tipy pro profesionální provedení detailu

Přesné zaměření

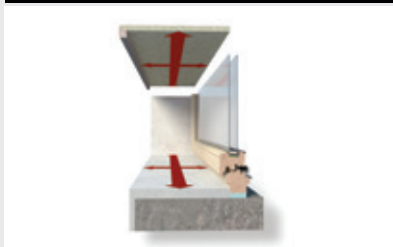

Při zaměření délky parapetu dbáme na přesné měření a počítáme s typem ukončení parapetu. Pokud budeme parapet zakončovat laminátovou hranou, použijeme přesně naměřenou délku. V případě použití plastových krytek TOPSET musíme odečíst z celkové délky 3 mm na každou stranu. V případě zapouštění do zdiva přičteme ke každé straně 10–15 mm v závislosti na hloubce kapsy, do které budeme parapet zapouštět. Uvedené šířky parapetů jsou včetně nosu.


Příprava hran

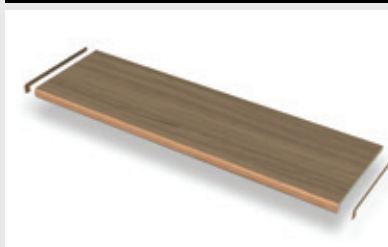

Všechny řezné plochy je třeba komplexně chránit proti prolínání zbytkové vlhkosti ze zdiva. Zadní strana parapetu musí být ohraněna, boční hrany jsou opatřeny nejlépe barevně odpovídající plastovou krytkou TOPSET (pro správnou funkci je nutné krytku dle potřeby zkrátit a z vnitřní strany doporučujeme nanesení vrstvy silikonu, poté krytku pevně přitiskneme na bok parapetu).

Další alternativou je použití laminátové hrany, kterou nalepíme a začistíme podle profilu parapetu nebo nažehlovací pásky.

Vlastní montáž

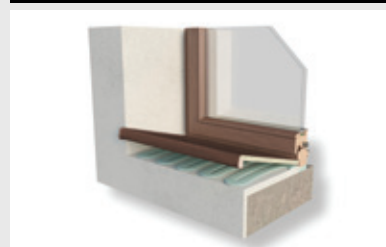


Po zkrácení parapetu na požadovanou velikost a ošetření hran nalepíme parapet nízkoexpanzní pěnou TOPSET PU750, která je součástí naší nabídky.

Parapet je nutno zasunout pod okenní rám a dbát na to, aby se v žádném případě nenachýlil k oknu (spád musí být od okna 1–2 %).


Typy ukončení



Aplikace před omítkou

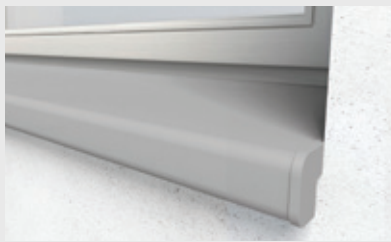

Aplikace po omítkě s krytkou

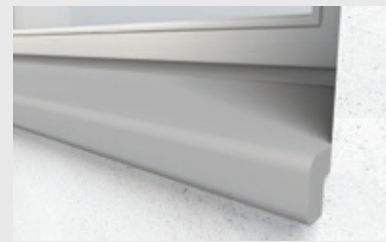

Aplikace po omítkě s hranou

Dekory TOPSET

Standard

NOVINKA

5099 BETON



3184 DUB BĚLENÝ




3163 DUB ŠEDÝ




3161 DUB TABÁK



0126 BÍLÁ




5024 ŠEDÝ MRAMOR



1032 ŠEDÁ



3080 TMAVÝ OŘECH



3066 BUK



3045 OLŠE



4109 ANTRACIT



3072 SVĚTLÝ DUB



3052 TMAVÝ DUB



3095 ZLATÝ DUB



4026 STŘÍBRNÁ



Dekory TOPSET

Trendy a Natur

Na zakázku

5032 KRAKET



3055 JAVOR



3053 MAHAGON



9102 BUK



9103 DUB



9107 SMRK



Natur

Aktuální nabídku dekorů, včetně akčních nabídek, naleznete na www.topset.cz



Další aplikace produktů TOPSET

Nábytek a jeho doplňky

Dvířkovina



délka	3000, 4050 mm
tloušťka	17, 26 mm
šířka	300, 400, 600, 800 mm
rádus	10 mm
materiál	DTD vlhkuodolná P3
laminát	0,6 mm CPL/HPL

Oboustranná pracovní deska



délka	3000, 4000 mm
tloušťka	32 mm
šířka	max. 1000 mm
rádus	10 mm
materiál	DTD vlhkuodolná P3
laminát	0,6 mm CPL/HPL

Pracovní deska



délka	3500 - 4050 mm
tloušťka	26, 36 mm
šířka	600 - 1000 mm
rádus	6, 10 mm
materiál	DTD vlhkuodolná P3
laminát	0,6 mm CPL/HPL

Zástěna za pracovní deskou



délka	3650 mm
tloušťka	11 mm
šířka	max. 1050 mm
materiál	HDF
laminát	0,6 mm CPL/HPL

Přednosti výrobků TOPSET

Konkurenční výhoda

Přední český výrobce

- přímý kontakt s výrobcem
- flexibilita
- dostupnost
- záruka kvality



Projektové a technické poradenství

Kdykoliv se dostanete při přípravě projektu nebo přímo na stavbě do časové tísně nebo hledáte-li atypická řešení, neváhejte nás kontaktovat. Vždy jsme připraveni Vám nabídnout rychlé a spolehlivé řešení! Linka technické podpory **+420 777 717 117**.

Klientský servis

V rámci našich služeb nabízíme |

- možnost dodávek dle přání zákazníka
- formátování na míru
- odbornou konzultaci na stavbě včetně realizace

*Kvalitní okno
poznáte podle
kvalitního
parapetu*



TOPSTEP®

SCHODIŠŤOVÝ
SYSTÉM


topstep

TST

www.topstep.cz

Výrobky TOPSTEP

Řešení pro každé schodiště

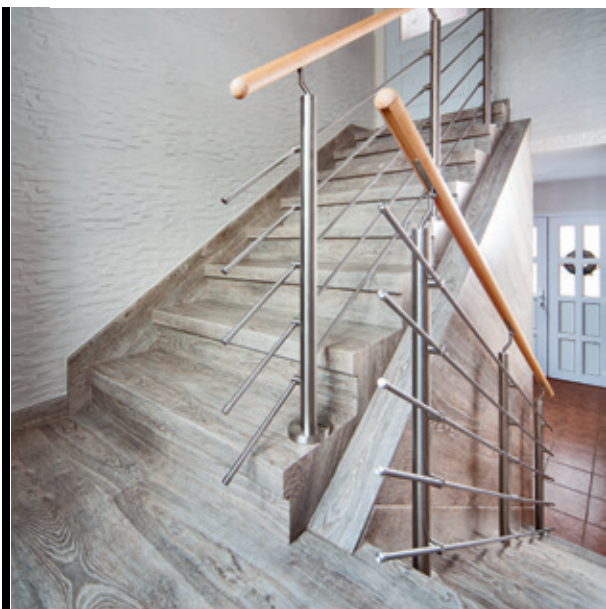

Schodiště hraje v interiéru podstatnou roli - nejde jen o prostředek spojení dvou pater. V případě kvalitního zpracování a originálního designu se stává působivou dominantou v interiéru.

Schodišťový systém TOPSTEP je optimální pro obložení nových schodů i pro rychlé renovace bez bourání starého schodiště. Naše schodové profily lze použít na přímé i točité schodiště a na jakýkoliv podklad: betonové schody, dřevěné schody i kovové schodiště nebo na schody z kamene či teraca. Montáž bez stavebních úprav je jednoduchá a rychlá.

K výhodám patří **široká nabídka dekorů** (možnost sladění schodů a dalších interiérových prvků), **snadná údržba**, **odolnost** proti oděru, nárazu a UV záření.

Krásným doplňkem každého schodiště bude jistě elegantní nerezové nebo hliníkové zábradlí TOPSTEP a LED osvětlení.

Schodišťový systém TOPSTEP se vyrábí v materiálových provedeních laminát a vinyl, a v těchto profilových řadách:

Laminát |

- **Profi**
- **Style**
- **Design**
- **Flex**

Vinyl |

- **Sharp 4**
- **Sharp 6**
- **Level**

Technické parametry

Parametr	Hodnota
nosná deska	HDF green, 930 kg/m ³
lepidlo (plocha)	třída D - vlhkuodolné
lepidlo (nos)	kontaktní, vlhkuodolné
vrchní strana	dekorativní laminát dle normy EN 438
odolnost proti oděru	AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy
třída podlahovin	Až 33 dle ČSN EN 13 329

www.topstep.cz

Nášlap se skládá z HDF materiálu - DŘEVO-VLÁKNITÉ DESKY. HDF (High Density Fibre-board) je nejtvrdší dřevovláknitá deska vyrobená z vláken většinou jehličnatých dřevin, pojených lepidlem za vysokého tlaku a teploty.

Vykazuje výborné mechanické vlastnosti jako například vynikající tvarová stálost a mimořádná pevnost. Na horní vrstvu je použit dekorační papír a postformovatelný laminát v zátěžové třídě AC3-4.



Obchodní informace

- Dodací termíny jsou 2-3 týdny od potvrzení objednávky dle typu produktu
- Možnost dopravy přímo na místo realizace
- Objednávky je možné provést také online na **www.topstep.cz**



Klientský servis

- Pro vytvoření cenové nabídky nás kontaktujte na **+420 777 717 112**
- Zaměření přímo na stavbě
- Zajištění proškolení o montáži
- Odborná konzultace atypických řešení přímo na stavbě



Vlastnosti produktů TOPSTEP

Přehled základních vlastností



- Veškeré naše produkty splňují nejvyšší mezinárodní standardy kvality
- Dlouhodobá životnost a odolnost při každodenním používání
- Absolutní bezpečnost, naše schodišťové systémy nekloužou a jsou tak bezpečné i pro vaše potomky či zvířecí mazlíčky
- Ke všem druhům schodišť nabízíme i podlahy ve stejném dekoru
- Garantujeme, že veškeré naše produkty jsou ze 100 % vyráběny pouze ve výrobních závodech v České republice (Velká Bíteš)
- Stoprocentně česká rodinná firma s dlouholetou tradicí, vlastněná výhradně českými majiteli



Antistatická úprava



Obsah formaldehydu



Odolnost vůči bobtnání



Odolnost vůči chemikáliím



Odolnost vůči světlu



Stále používané schodiště




Rozměrová stálost



Protiskluznost



Útlum kročejového a akustického hluku



Zátěžová třída 33

Přehled produktových řad TOPSTEP


Provedení a dostupnost příslušenství

PRODUKTOVÁ ŘADA	PROVEDENÍ	Laminát	Vinyl	Zábradlí	Příslušenství	
				Nerez str. 56	Osvětlení str. 60	Bočnice str. 39 Kaskáda Průběžná
PROFI str. 42		✓		✓	✓	✓
DESIGN str. 44		✓		✓		✓
STYLE str. 46		✓		✓	✓	✓
SHARP 4 str. 50			✓	✓		✓
SHARP 6 str. 52			✓	✓	✓	✓
LEVEL str. 54			✓	✓		✓
FLEX str. 66		✓		✓		✓

Schodišťový systém TOPSTEP

Řešení pro různé typy podkladů


Aplikace na dřevěný podklad

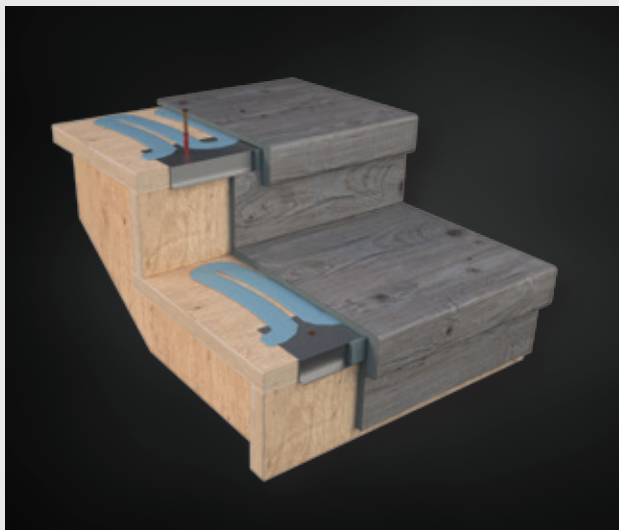

Schodišťový systém TOPSTEP nabízí kompletní řešení pro obklad a renovaci dřevěných schodišť bez bourání a velkých stavebních úprav.

Použitím hliníkové lišty řeší systém TOPSTEP problém s vyrovnáním hrany schodu. Vyrovnání výškových nerovností řeší nízkoroztažná polyuretanová pěna, která zabraňuje vrzání a jiným nepříjemným zvukům. Celý podklad je zpevněn vruty, lepidlem a pěnou.

Aplikace na betonový podklad

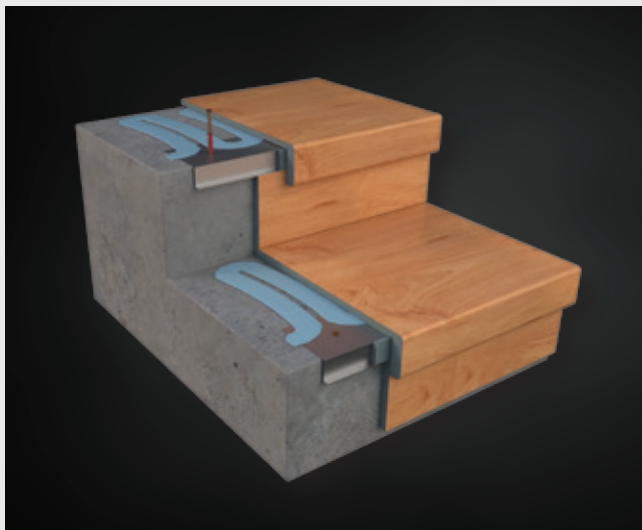

Betonové monolity jsou velmi oblíbené pro svoji stabilitu a představují univerzální podklad pro schodiště.

Díky vysoké kvalitě materiálu a zpracování je systém TOPSTEP nejvhodnějším materiálem pro obklad betonových schodišť. Schodiště se stává dominantním prvkem interiéru. Při aplikaci na betonový podklad se hliníková lišta upevňuje pomocí hmoždinek do podkladu.


Před a po aplikaci



Před a po aplikaci




Aplikace na kovový podklad

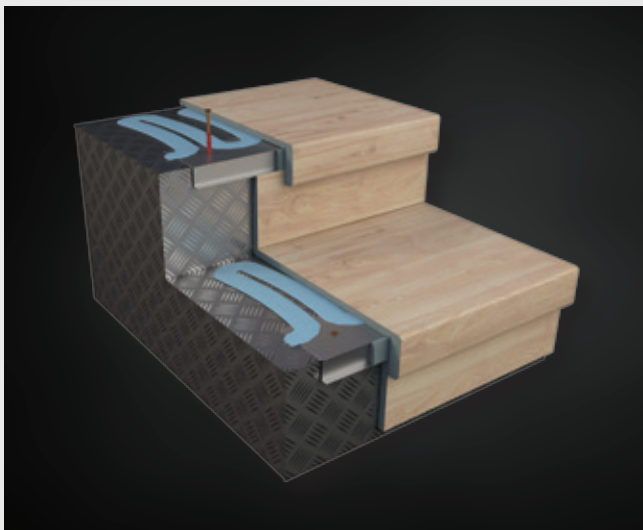

Využití systému TOPSTEP pro obklad kovových konstrukcí přináší větší variabilitu řešení schodiště a možnost použití schodového profilu bez podstupnice. Schodiště se opticky provzdušní a získá tím elegantní vzhled.

Při aplikaci se hliníková lišta upevňuje pomocí metrických šroubů, případně matic. K fixaci schodového profilu se používá speciální lepicí tmel.


Aplikace na ostatní materiály

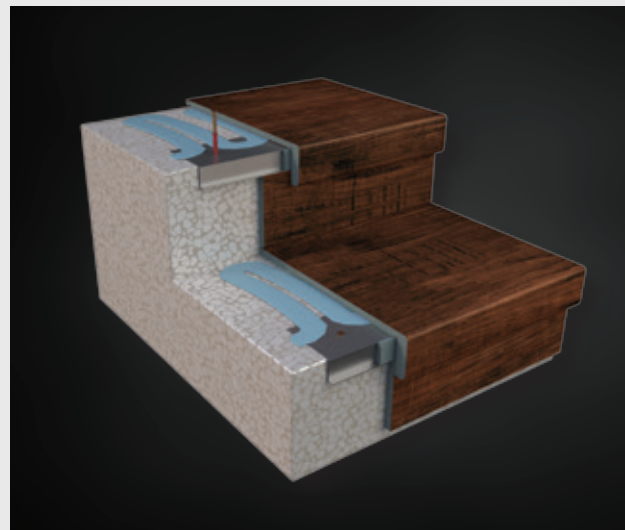


Schodišťový systém TOPSTEP nabízí kompletní řešení pro obklad a renovaci schodišť z teraca, kamene, a to bez bourání a velkých stavebních úprav.

Použitím hliníkové lišty řeší systém TOPSTEP problém s vyrovnáním hrany schodu. Vyrovnání výškových nerovností řeší nízkoroztažná polyuretanová pěna, která také snižuje kročejovou hlučnost. Hliníková lišta je uchycena pomocí hmoždinek a vrutů.

Před a po aplikaci

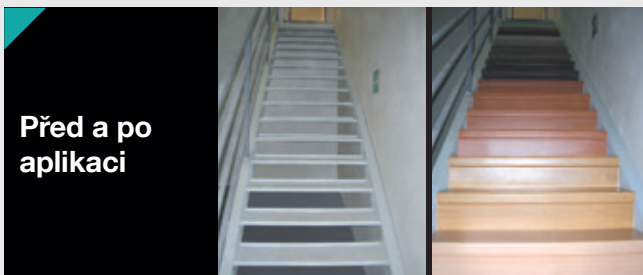

Před a po aplikaci

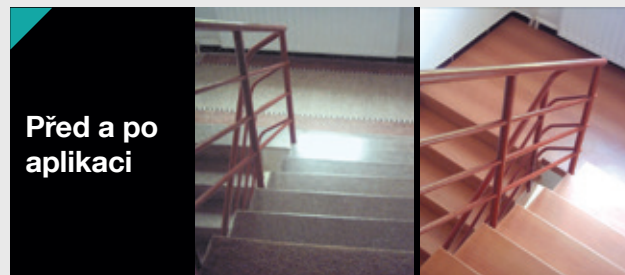

TOPSTEP Profi

Řešení pro různé typy podkladů

LAMINÁT



- Použití pro jakýkoliv typ podkladu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Široká nabídka příslušenství
- Možnost sladění s plovoucí podlahou


Toto jsou základní požadavky kladené na schody. Tyto vysoké nároky na obkladový materiál schodiště optimálně splňuje schodišťový systém TOPSTEP.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420, 3630 mm
šířka	340, 500, 700, 1070 mm
tloušťka desky	11 mm
výška nosu	63 mm
tloušťka nosu	20 mm
rádus nosu	6 mm (horní), 10 mm (spodní)
nosná deska	HDF-green
vrchní strana	dekorativní laminát dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah
odolnost proti oděru	AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy
třída podlahovin	Až 33 dle ČSN EN 13 329

Detail řezu schodišťového systému

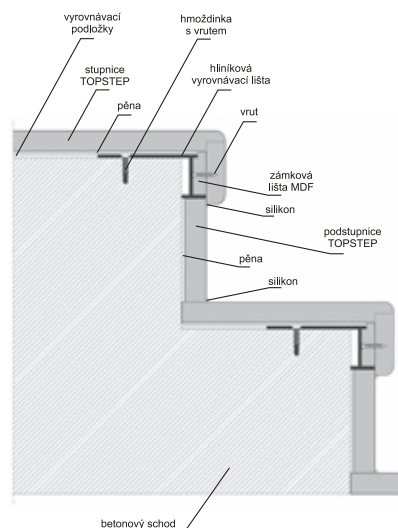


Kompletní 2D a 3D výkresy ke stažení na www.topstep.cz



TOPSTEP Style

Nový profil s velkým rustikálním nosem

LAMINÁT

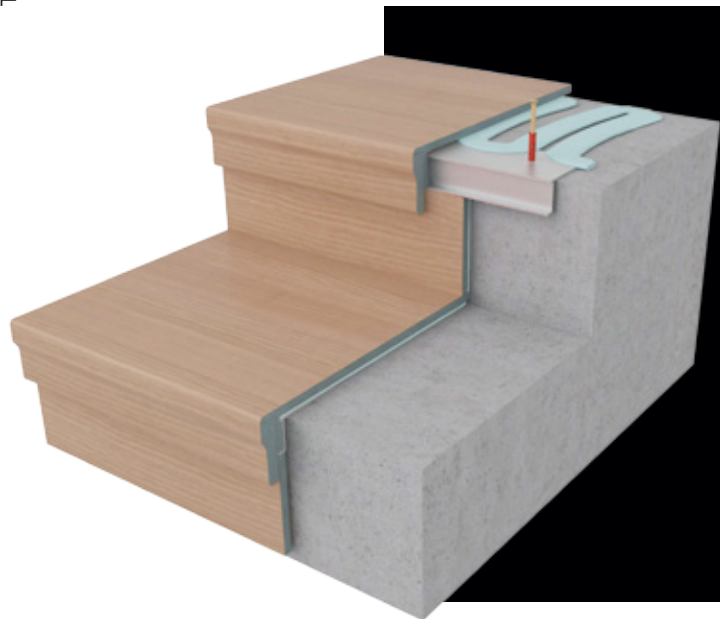


Je schodišťový systém, který se vyznačuje výrazným rustikálním nosem, a díky vynikajícím vlastnostem **se často využívá k rekonstrukci starých dřevěných schodišť**. Velkou výhodou je stálobarevnost a estetický vzhled.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420, 3630 mm
šířka	340, 500, 700, 1070 mm
tloušťka desky	11 mm
výška nosu	73 mm
tloušťka nosu	horní část 20 mm, spodní část 16 mm
rádus nosu	6 mm, 10 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní laminát dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah
odolnost proti oděru	AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy
třída podlahovin	Až 33 dle ČSN EN 13 329

Detail řezu TOPSTEP Style

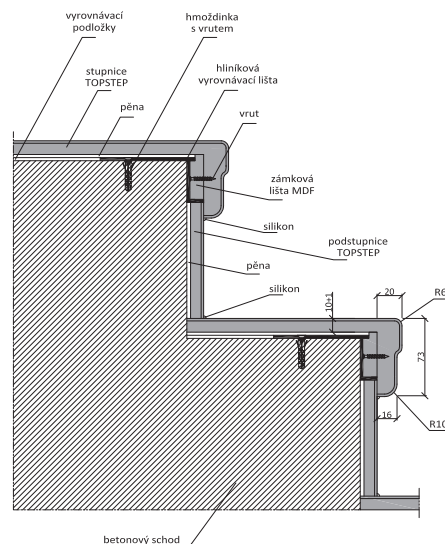


www.topstep.cz



TOPSTEP Design

Schodový profil s menším radiusem

LAMINÁT

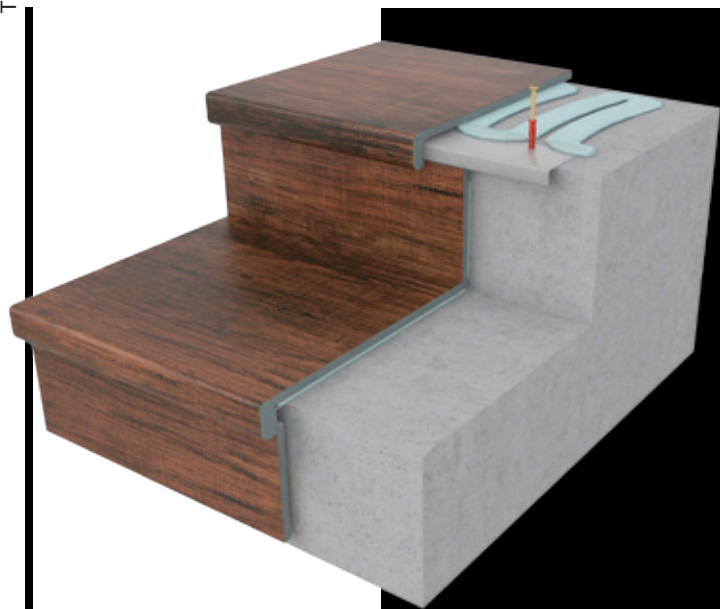


Ostré hrany nosu dodávají schodům nový design, nový **futuristický vzhled, který se hodí do moderních interiérů**. Společně s množstvím dekorů vytváří novou dimenzi luxusně vypadajících schodišť. Je určeno pro všechny typy interiérů. Široká kolekce moderních dekorů umožňuje vytvořit dekorativní prvek v interiéru.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420, 3630 mm
šířka	340, 500, 700, 1070 mm
tloušťka desky	11 mm
výška nosu	40 mm
tloušťka nosu	20 mm
rádius nosu	6 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní laminát dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah
odolnost proti oděru	AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy
třída podlahovin	Až 33 dle ČSN EN 13 329


Detail řezu TOPSTEP Design

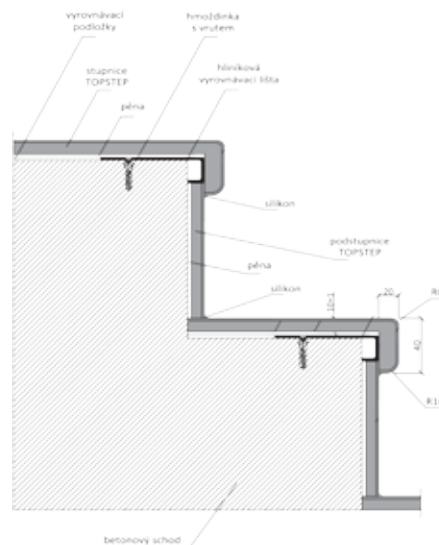



Bočnice

Typy bočnic v dekoru schodů

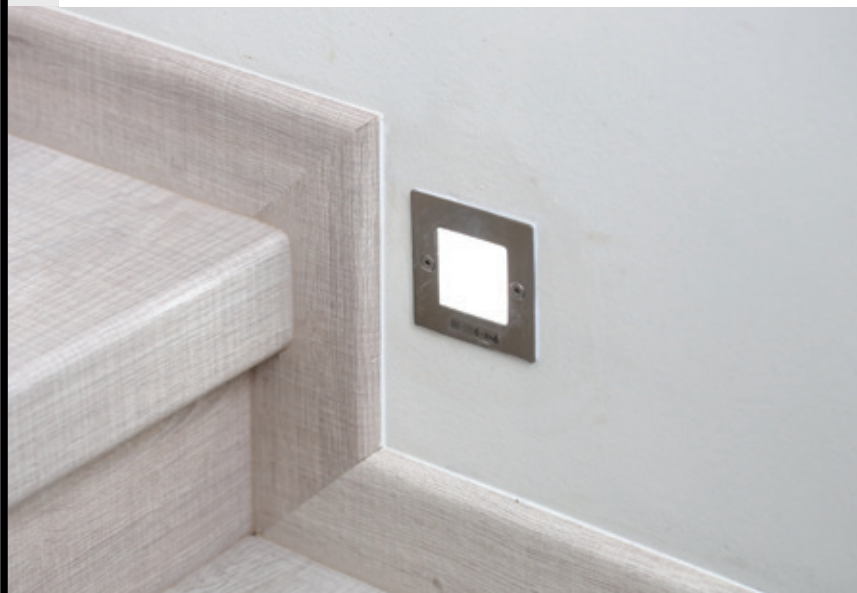

TOPSTEP®

Bočnice

V případě uzavřeného schodiště je řešen obklad stěn bočnicí TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu DTD/HDF ve stejném dekoru laminátu, nebo vinylu. Speciální PN hrana slouží k estetickému ukončení u stěny a zároveň jako ochrana zdi při úklidu. Její optimální výška je 25 cm. Je možné zvolit ze dvou typů bočnice a to průběžné a kaskádovitě.

Rozměry bočnic |

Laminát |

80 x 3630 x 17 mm

(dle přání možná úprava výšky bočnice)

250 x 3630 x 17 mm

Vinyl |

80 x 3600 x 10 mm

(dle přání možná úprava výšky bočnice)

250 x 3600 x 10 mm



Fotky dalších realizací naleznete na našem
facebookovém profilu www.facebook.com/topstepcz/



Sortiment výrobků TOPSTEP

Přehled doplňků pro laminátové řady

LAMINÁT

Schodový profil



šířka	délka	HDF
340 mm	1210, 2420, 3630 mm	11 mm
500 mm	1210, 2420, 3630 mm	11 mm
700 mm	1210, 2420, 3630 mm	11 mm
1070 mm	1210, 2420 mm	11 mm

Standardní schodový profil pro aplikaci na přímé schodiště. Schodový profil lze použít i jako podesta a nosem.


Podstupnice



šířka	délka	HDF
200 mm	1210 mm	11 mm
200 mm	2420 mm	11 mm
200 mm	3630 mm	11 mm

Podstupnici lze kombinovat i s jiným dekorem a lze ji objednat samostatně.


Podesta (bez nosu)

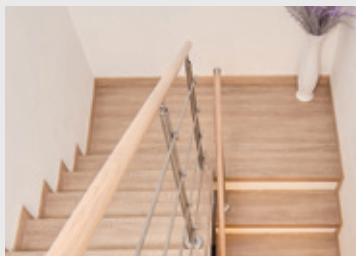

šířka	délka	HDF
500 mm	3630 mm	11 mm
700 mm	3630 mm	11 mm
1070 mm	3630 mm	11 mm

Podesta je určena na rovné plochy mezi rameny schodiště. Výhodou je sladění schodových nášlapů s podestou.

Bočnice




šířka	délka	DTD
80 mm	3630 mm	17 mm
250 mm	3630 mm	17 mm

V případě uzavřeného schodiště je řešení obklad stěn bočnicí TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu DTD ve stejném dekoru laminátu. Speciální PN hrana slouží k estetickému ukončení u stěny a zároveň jako ochrana zdi při úklidu. Její optimální výška je 250 mm.

Díky širokému sortimentu výrobků TOPSTEP lze najít řešení pro jakýkoliv tvar schodiště.

Bočnice oboustranná

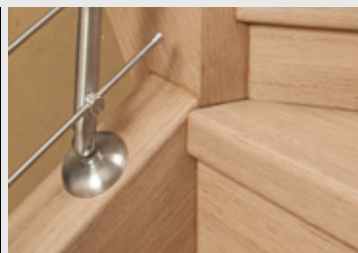

šířka	délka	DTD
200 mm	3630 mm	17 mm
300 mm	3630 mm	17 mm
400 mm	3630 mm	17 mm

Oboustranná bočnice slouží k obkladu zdi mezi dvěma rameny (zrcadlo). Radius na obou stranách, výroba na zakázku, výroba 3 týdny.

Boční hrana



šířka	délka
65 mm	3630 mm
75 mm	3630 mm

Pro dlouhou životnost schodů je třeba zakrýt všechny otevřené hrany proti pronikání vlhkosti a zároveň esteticky uzavřít schodiště otevřené do prostoru. Standardně jsou k tomu používány laminátové pásky dodávané v šířce dle velikosti schodové hrany (65 mm).

Vyrovnávací hliníková lišta



délka

Vyrovnávací hliníková lišta 4000 mm (Profi Style)

Vyrovnávací hliníková lišta 1200 mm (Design)

Vyrovnávací hliníková lišta pro osvětlení 1000 mm (Profi Style)

Vyrovnávací hliníková lišta slouží jako vyrovnávací prvek každé hrany schodu a je nedílnou součástí schodišťového systému TOPSTEP. Zajišťuje stabilitu schodu na všech podkladech (zejména na problematických) a není možné ji ze systému vynechat.

Pěny, tmely



Při montáži jsou používány nízkoexpanzní pěny a tmely TOPSTEP v barevných odstínech, které odpovídají dekorům TOPSTEP.

Jak na údržbu



Čistící prostředky jsou velmi kvalitní produkty na údržbu vašich laminátových, nebo vinylových schodů. Pravidelnou údržbou zajistíte krásný a dlouhodobý vzhled vašeho schodiště TOPSTEP.

TOPSTEP Sharp 4

Schodový profil s malým ostrým radiusem

V I N Y L




Představuje moderní schodišťovou koncepci s výrazně hranatým decentním nose dle současných architektonických trendů. Přináší design, který z Vašeho schodiště vytvoří prvek nábytku.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420 mm
šířka	340, 500, 700 mm
tloušťka desky	10 mm
výška nosu	40 mm
tloušťka nosu	20 mm
rádius nosu	2 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní vinyl dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah

Detail řezu TOPSTEP Sharp 4

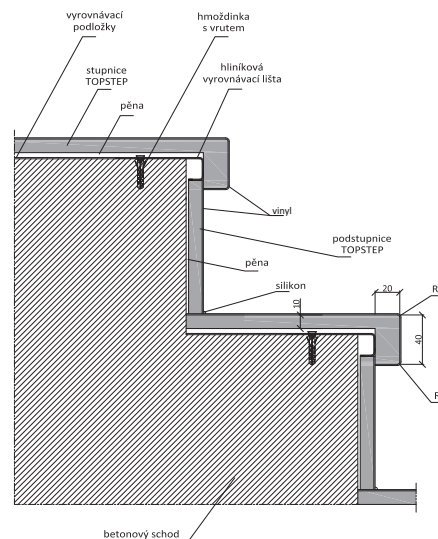




TOPSTEP Sharp 6

Schodový profil s velkým ostrým radiusem

V I N Y L

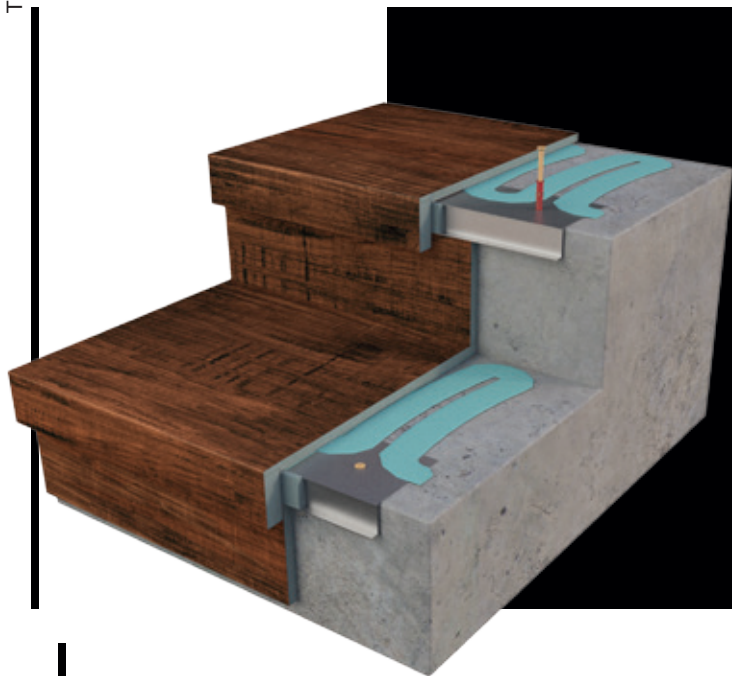


Schodišťový profil se středně velkým ostrým nosem je dominantou interieru, která je v harmonické kombinaci s ostatními prvky schodiště. Neomezená kolekce vinylových dekorů Vám dovoluje sladit váš interiér do posledního detailu.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420 mm
šířka	340, 500, 700 mm
tloušťka desky	10 mm
výška nosu	63 mm
tloušťka nosu	20 mm
rádius nosu	2 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní vinyl dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah

Detail řezu TOPSTEP Sharp 6

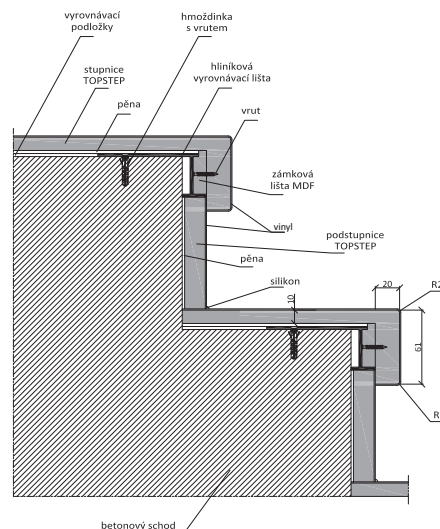



TOPSTEP Level

Schodový profil včetně podstupnice

V I N Y L




Čistý a moderní vzhled schodového profilu je velice elegantní a žádáný v moderních prostorech. Hrana schodu je propojena s podstupnicí bez nosu.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210, 1800, 2420 mm
šířka	340, 500, 700 mm
tloušťka desky	10, 20 mm
výška nosu	bez nosu
tloušťka nosu	bez nosu
rádus	2 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní vinyl dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah

Detail řezu TOPSTEP Level

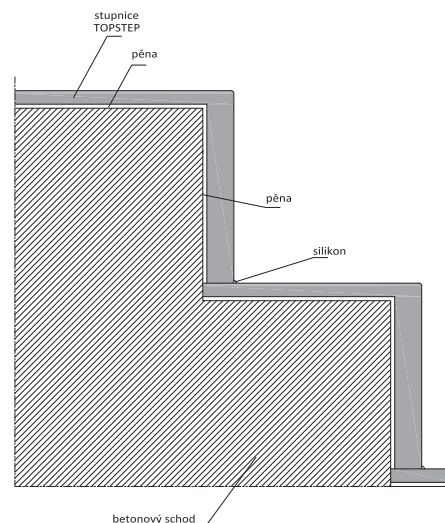

www.topstep.cz



Sortiment výrobků TOPSTEP

Přehled doplňků pro vinylové řady

VINYL


Schodový profil



šířka	délka	HDF
340 mm	1210, 2420 mm	10 mm
500 mm	1210, 2420 mm	10 mm
700 mm	1210, 2420 mm	10 mm

Standardní schodový profil pro aplikaci na přímé schodiště. Schodový profil lze použít i jako podesta a nos.


Podstupnice



šířka	délka	HDF
200 mm	1210 mm	10 mm
200 mm	2420 mm	10 mm

Podstupnici lze kombinovat i s jiným dekorem a lze ji objednat samostatně.

Schodový profil pro napojení na podlahu (pouze nos v šířce lamely)

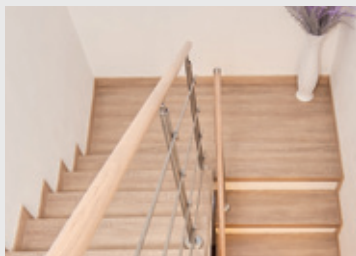

Rozměr v mm
Dle šíře lamely x 1210 (lepená verze)
Dle šíře lamely x 2420 (lepená verze)
340 x 1210 x 10 mm (zámková verze HDF)
340 x 2420 x 10 mm (zámková verze HDF)

Podesta je určena na rovné plochy mezi rameny schodiště. Výhodou je sladění schodových nášlapů s podestou.

Bočnice




šířka	délka	DTD
80 mm	3630 mm	10 mm
250 mm	3630 mm	10 mm

V případě uzavřeného schodiště je řešení obklad stěn bočnicí TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu DTD ve stejném dekoru laminátu. Speciální PN hrana slouží k estetickému ukončení u stěny a zároveň jako ochrana zdi při úklidu. Její optimální výška je 250 mm.

Díky širokému sortimentu výrobků TOPSTEP lze najít řešení pro jakýkoliv tvar schodiště.

Bočnice oboustranná

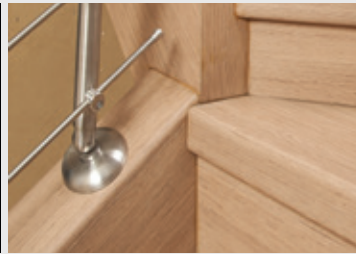

šířka	délka	DTD
200 mm	3630 mm	17 mm
300 mm	3630 mm	17 mm
400 mm	3630 mm	17 mm

Oboustranná bočnice slouží k obkladu zdi mezi dvěma rameny (zrcadlo). Radius na obou stranách, výroba na zakázku, výroba 3 týdny.

Boční hrana



Popis

Vinylová páska 45 mm x délka vinylové lamely

Vinylová páska 65 mm x délka vinylové lamely

Pro dlouhou životnost schodů je třeba zakrýt všechny otevřené hrany proti pronikání vlhkosti a zároveň esteticky uzavřít schodiště otevřené do prostoru. Standardně jsou k tomu používány laminátové pásy dodávané v šířce dle velikosti schodové hrany (65 mm).

Vyrovnávací hliníková lišta



délka

Vyrovnávací hliníková lišta 4000 mm (Sharp 6)

Vyrovnávací hliníková lišta 1200 mm (Sharp 4)

Vyrovnávací hliníková lišta pro osvětlení 1000 mm (Sharp 6)

Vyrovnávací hliníková lišta slouží jako vyrovnávací prvek každé hrany schodu a je nedílnou součástí schodišťového systému TOPSTEP. Zajišťuje stabilitu schodu na všech podkladech (zejména na problematických) a není možné ji ze systému vynechat.

Pěny, tmely



Při montáži jsou používány nízkoexpanzní pěny a tmely TOPSTEP v barevných odstínech, které odpovídají dekorům TOPSTEP.

Jak na údržbu



Čisticí prostředky jsou velmi kvalitní produkty na údržbu vašich laminátových, nebo vinylových schodů. Pravidelnou údržbou zajistíte krásný a dlouhodobý vzhled vašeho schodiště TOPSTEP.


Zábradlí nerezové

Využití pro vnitřní i exteriérový prostor



V současné době se nerezové zábradlí stále více používá v moderních novostavbách. Ve schodišťovém systému TOPSTEP naleznete celou řadu variant včetně kombinací s dřevěným madlem.

Nerezové zábradlí se vyrábí z kvalitního nerezového materiálu třídy 17.240 vhodného do interiérů, který zajišťuje jeho výborné užitné vlastnosti. Standardní úpravou povrchu je kartáčování nebo leštění.

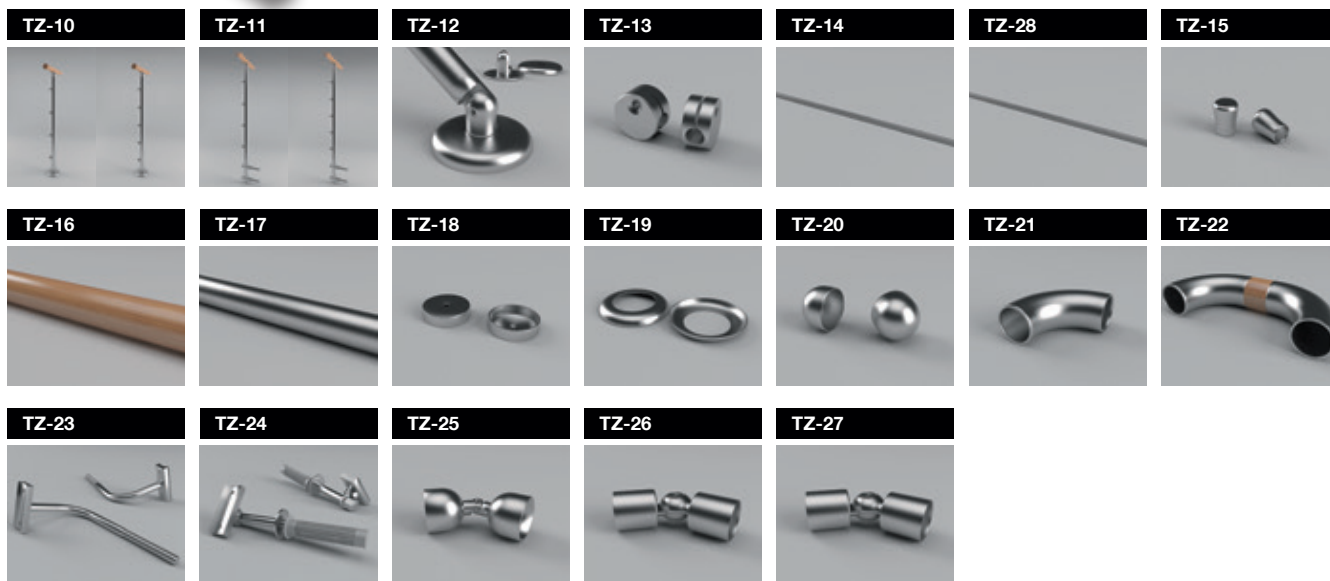

Zábradlí

Název	Technická specifikace	Obj. číslo
Sloupek – horní kotvení	D 32 x 2 x 900 mm; otvory na 4 a 5 výplní	TZ-10
Sloupek – boční kotvení	D 32 x 2 x 1120 mm; otvory na 4 a 5 výplní	TZ-11
Sloupek – horní kotvení s kloubem	D 32 x 2 x 790 mm / M8; otvory na 4 a 8 výplní	TZ-12
Úchyt výplně	D 27,5 x 18 mm	TZ-13
Výplň průběžná dutá	D 10 x 1,5 mm; 3000 mm	TZ-14
Výplň průběžná plná	D 10 mm; 3000 mm	TZ-28
Ukončení výplně	D 12 x 1 x 15 mm	TZ-15
Madlo – dřevo	D 40 mm; 3000 mm; 2000 mm	TZ-16
Madlo – nerez	D 40 x 1,5 mm; dle požadavku	TZ-17
Ukončení madla do zdi	D 40 x 10 mm	TZ-18
Ukončení madla do zdi D 60	D 40–60 mm	TZ-19
Ukončení madla rádiusové	D 40 x 1,5 x 32 mm	TZ-20
Kloub pevný 90°	D 40 x 1,5 mm	TZ-21
Kloub otočný 180°	dřevěná spojka; 20, 30, 40, 50 mm / R60	TZ-22
Úchyt madla svařovaný	D 10 mm / M10	TZ-23
Úchyt madla skládaný	D 16 x 55 mm / M8	TZ-24
Madlová spojka – kloub malý	D 40 x 1,5 x 32 mm (2x) – kloub d 15 mm	TZ-25
Madlová spojka – kloub velký	D 40/37 mm	TZ-26
Kloub výplně ø 10 mm	D 12 x 1 x 35 mm – R 6 mm	TZ-27

Osvětlení

Funkční doplněk Vašeho schodiště




Schodišťový systém TOPSTEP Vám nabízí unikátní systém osvětlení schodiště. Jde o miniaturní pás LED diod, aplikovaných přímo pod hranu schodu. Příprava je v podobě vyfrézování drážky do hrany hliníkové vyrovnávací lišty. Schodiště se tímto stává bezpečnějším a přehlednějším v málo osvětlených prostorech a zejména v noci, kdy lze využít i spínacího čidla.

Barevnost osvětlení



➤ Studená bílá



Elektroschema schodového osvětlení TOPSTEP

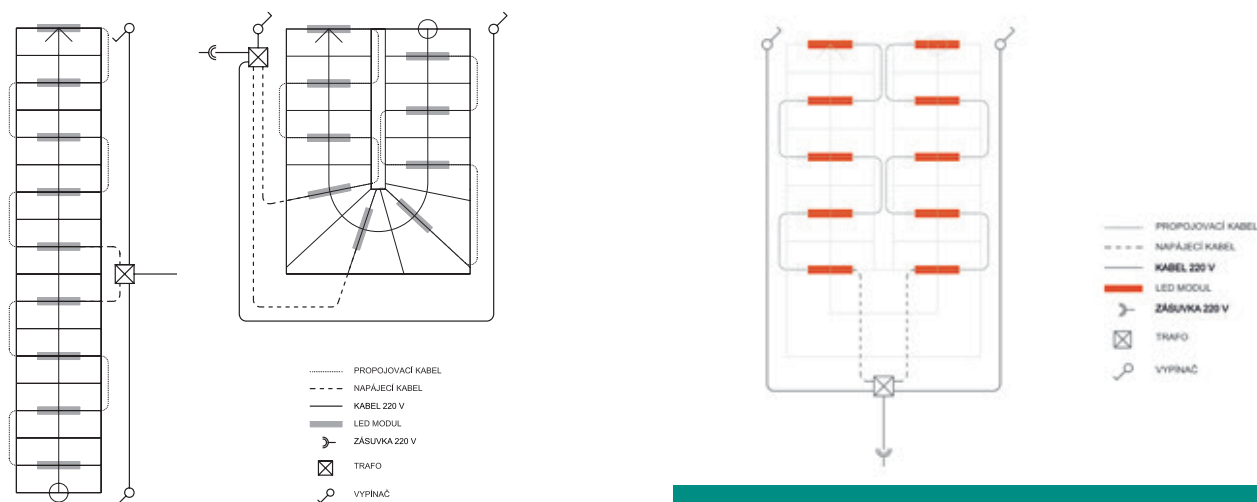

Kompletní 2D a 3D výkresy ke stažení na www.topstep.cz

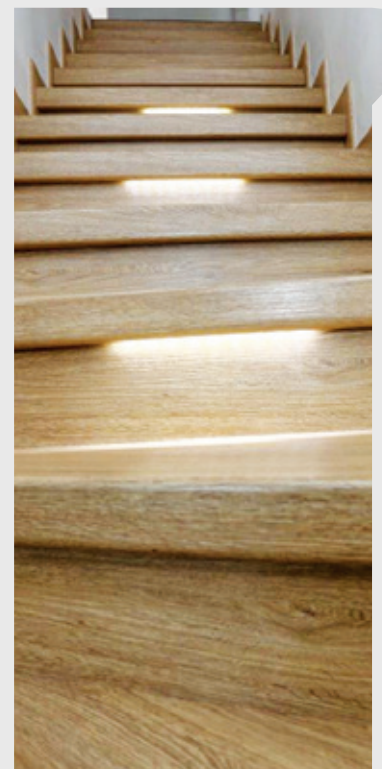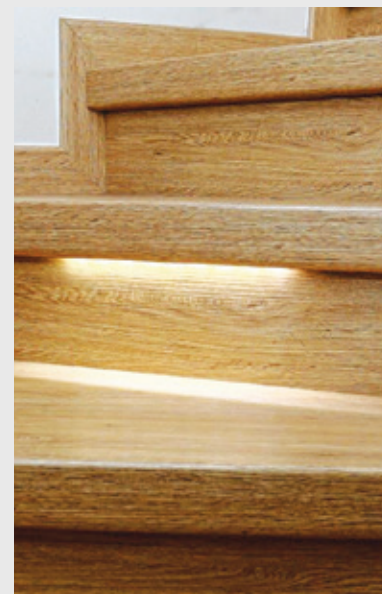

Komponenty osvětlení

Název	Rozměr
LED modul (1,8 W, 12 V, 24 LED, 5000 K - barva bílá)	délka 250 mm
Napájecí kabel (LED pásek – trafo)	délka 4000 mm
Propojovací kabel (mezi LED moduly)	délka 300 mm
Propojovací kabel (mezi LED moduly)	délka 1500 mm
Trafo (napájení 20 W, připojení max. 1-10 LED modulů)	
Trafo (napájení 30 W, připojení max. 11-16 LED modulů)	

Ukázky realizací TOPSTEP LAMINÁT



...kvalita krok
za krokem



Fotky dalších realizací naleznete
na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/topstepcz/

Ukázky realizací TOPSTEP

LAMINÁT





Fotky dalších realizací
naleznete na našem
facebookovém profilu
www.facebook.com/topstepcz/

Ukázky realizací TOPSTEP

LAMINÁT





Ukázky realizací TOPSTEP

LAMINÁT





TOPSTEP Flex

Unikátní schodišťová stavebnice FLEX

Dodání do 5 prac. dnů

Pro bližší informace nás
kontaktujte na **+420 777 717 112**

Poptávky a dotazy můžete
posílat na e-mail:
info@topset.cz



Představujeme Vám unikátní schodišťový systém, který usnadní práci při realizaci schodišť dle vašich představ.

Tento schodišťový systém představuje řadu výhod, které vám ušetří nejen čas a peníze, ale dosáhnete s ním i perfektních výsledků.

Rychlá montáž

Jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami, bez stavebních úprav a zbytečného nepořádku.

Všestranné použití

Pro obložení nových schodů i renovaci starých schodišť. Díky použité technologii docílíte vyrovnání případných výškových nerovností.

Design

Máte jedinečnou možnost sladit svůj interiér přesně podle vašich představ. Navíc dosáhnete moderního a elegantního designu.

Dlouhá životnost


Materiál nepracuje a nesesychá, proto zaručuje dlouhou životnost a stálost materiálu. Zároveň je odolný proti oděru, nárazu a UV záření.

Jednoduchá údržba

Oproti dřevěným obkladům lze povrch díky složení materiálu snadno udržovat.

Popis jednotlivých produktů

- A** SCHODOVÝ NÁŠLAP **D** BOČNICE
- B** SCHODOVÁ PODSTUPNICE **E** PODESTA
- C** SCHODOVÁ PÁSKA

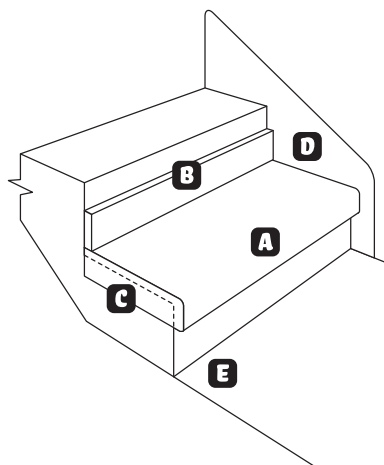

TOPSTEP FLEX

A Schodový nášlap

Balení obsahuje kompletní sadu na dva schodové stupně. Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Rozměr | 11 × 340/500 × 1200 mm

Použití | Určený k instalaci na schodový stupeň

B Schodová podstupnice

Perfektní doplněk pro schodový nášlap. Balení obsahuje kompletní sadu na dva schodové stupně.

Rozměr | 11 × 200 × 1200 mm

Použití | Vhodný doplněk mezi schodové nášlapy

C Schodová páska

Vhodné k začistění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice. Balení obsahuje 4 ks.

Rozměr | 41 × 550 mm

Použití | Zalaminování otevřené části schodů

D Bočnice

Balení obsahuje 1 ks.

Rozměr | 17 × 80 × 1800 mm

Rozměr | 17 × 250 × 1800 mm

Použití | K instalaci na stěnu v celé délce schodiště

E Podesta

Balení obsahuje 1 ks.

Rozměr | 11 × 1070 × 2420 mm

Použití | Vhodná zejména na mezipodlaží



Dekory

Aktuální dekory TOPSTEP FLEX najdete na webových stránkách:

www.topstep.cz/eshop/

Dekory TOPSTEP

Laminátové schody


LAMINÁT

NOVINKA

5147 LAUSANNE II



5168 CLOUDY GREY



5025 DERIN




0409 WASHINGTON



2262 BIANCO




5006 CONDOTTI




5026 NAVONNA




5029 DUB TMAVÝ



5036 STAMPERIA



7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ



7358 BUK




0504 DUB PŘÍRODNÍ



0410 CASABLANCA



0411 AVALON



2071 NERO



0126 BÍLÁ



4026 STŘÍBRNÁ



PODSTUPNICE

PODSTUPNICE



Chcete sladit design schodiště s dekorem podlahové krytiny? Pak zvolte variantu

TOPSTEP Vinyl.

Vinylovou podlahu v lepené i zámkové verzi dle vašeho výběru lze aplikovat na profily TOPSTEP Level, TOPSTEP Sharp 4, či TOPSTEP Sharp 6. Ve stejném dekoru Vám také nabízíme obvodové lišty ke schodišti i k samotné podlaze. Vyberte si z množství dekorů na www.topstep.cz a nebo si dodejte svoji vlastní vinylovou podlahu.



Dekory Thermofix Wood

Vinylové schody

V I N Y L

VARIETY
12165-1



DUB PÁLENÝ
12158-1




DUB TMAVÝ
12204-2



TIS HORSKÝ
12203-4



OLDRIND
12164-1




DUB PODZIMNÍ
12163-1



DUB LUČNÍ
12161-1



DUB PANSKÝ
12160-1



DUB NUGÁTOVÝ
12162-1



DUB TRADIČNÍ
12159-1




DUB HAVANA
12157-1



DUB PŮLNOČNÍ
12156-1




DUB VENKOVSKÝ
12155-1



DUB GRÓNSKÝ
12154-1




JASAN PÍSEČNÝ
12153-1



JASAN HNĚDÝ
12152-1




DUB SATÉNOVÝ
12151-1



DUB HEDVÁBNÝ
12150-1



VINTAGE
12149-1




SMRK SEVERSKÝ
12148-1




BOROVICE ANTICKÁ
12147-1




HABR MASIV
12113-2



HABR BÍLÝ
12111-2




BOROVICE BÍLÁ
12108




DUB POPELAVÝ
12146-1




TOPOL KÁVOVÝ
12145-1



TOPOL BÍLÝ
12144-1



BOROVICE MEDITERIAN
12143-1



JASAN BRICK
12142-1




BOROVICE MILK
12139-2



DUB CHOCOLADE
12137-2



DUB PŘÍRODNÍ
12131-1



FARMÁŘSKÉ DŘEVO
12130-1



BUK KOUŘOVÝ
12133-1



DUB KOUŘOVÝ
12134-1



DUB SELSKÝ
12135-1




BUK RUSTIKAL
12109-1



DUB
12110-2



DUB CAMEL
12137-1




BOROVICE SIBIŘSKÁ
12128-1



OŘECH VLAŠSKÝ
12118-1



DUB BĚLENÝ
12123-2




Dekory Thermofix ART, Stone/Textil

Vinylové schody

V I N Y L

ART

SMRK POLAR 18001



SMRK SILVER 18002




OŘECH LÁVA 18003



DUB PALEO 18004



OŘECH KORAL 18005



BUK MIST 18006



DUB MOCCA 18007




KAŠTAN HONEY 18008




STONE

BŘIDLICE KOV 15410-2



STRIPE 15413-1




WEAVE 15412-1



PÍSKOVEC IVORY 15417-1




BŘIDLICE ST. ČERNÁ 15402-2



BŘIDLICE ST. BÍLÁ 15402-1




PÍSKOVEC PEARL 15418-1




TRAVERTIN DUSK 15416-1



TRAVERTIN LIGHT 15415-1




BŘIDLICE STŘÍBRNÁ 15410-1



TRAVERTIN KLASIK 15208-1



TRAVERTIN DAWN 15414-1





Fatra schody

Vinylové schody

VINYL




FATRA schody je typizovaná schodišťová stavebnice určená pro vinylové podlahy FATRACLICK. Jedná se o schodišťový systém, který se skládá z nášlapu, podstupnice a bočnice dvou typů (kaskádovitá a průběžná). K napojení na podlahu slouží profil, na němž je zámek, kde se napojí podlaha FATRACLICK. Schodiště jde propojit s podlahou, aniž by byla použita přechodová lišta.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	1210 mm
šířka	340, 500 mm
tloušťka desky	11,5 mm
výška nosu	40 mm
tloušťka nosu	20 mm
rádius nosu	6 mm
nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
vrchní strana	dekorativní vinyl dle normy EN 438
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah

Detail řezu Fatra click

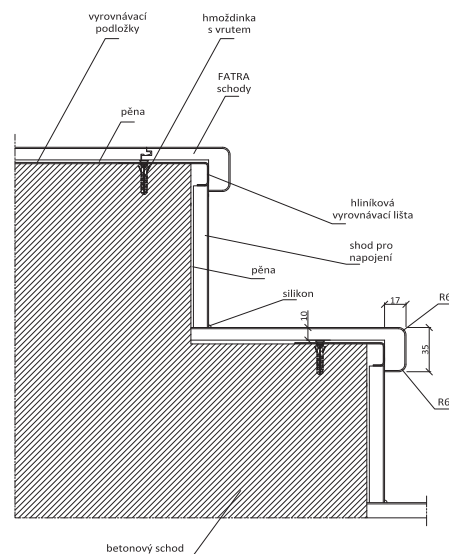



3D Konfigurátor

Neumíte si představit, jaké schody budou nejlépe pasovat k vašemu interiéru? Chcete nejdříve vidět, jak bude schodiště vypadat? K tomu vám poslouží náš 3D konfigurátor.

S pomocí našeho 3D konfigurátoru si můžete jednoduše vytvořit svůj vlastní návrh celého schodiště, přímo z pohodlí vašeho domova. Vybírejte, kombinujte a zkoušejte různé variance a styly.

Po dokončení vaší konfigurace, si můžete svůj návrh schodiště zobrazit a vytisknout, nebo poslat svým blízkým na email. Zjistíte také, kolik vaše sestava stojí.

Snadno a rychle

- na naši stránce www.topstep.cz
- zvolíte konfigurátor v horní liště
- můžete tvořit

www.topstep.cz/konfigurator

Přehled konfigurace

Barva stěn	světle modrá
Typ schodiště	laminátové
Profil	design
Dekor	dub světlý
Podstupnice	bílá
Typ bočnice	průběžná (250x3630x17 mm)
Osvětlení schodiště	ano - každý schod
Nerezové zábradlí	ano
Kotvení zábradlí	boční
Výplň zábradlí	4 pruty
Madlo zábradlí	celonerezové

Zpět

Dokončit



1. Barva stěn

Přizpůsobte své nové schodiště na míru vašemu interiéru.

2. Typ schodiště

Laminát, nebo vinyl? Stačí jedno kliknutí.

3. Profil



Tři druhy profilů: Profi, Design, Style

4. Dekor

Vyberte si z naší široké nabídky dekorů.

5. Podstupnice

Podstupnici vám vyrobíme v bílé, šedé nebo v barvě dekoru

3D konfigurátor schodišť



6. Typ bočnice



Bočnice je designovou záležitostí, vybírat lze mezi kaskádovitou a průběžnou.

7. Osvětlení schodiště

Osvětlení je nejen praktickým a bezpečnostním prvkem, slouží také jako zajímavý doplněk.

8. Nerezové zábradlí

Zabezpečte své schodiště, díky vhodné zvolenému typu zábradlí.

9. Kotvení zábradlí



Nezomopeňte si vybrat, kde bude zábradlí ukotveno.

10. Výplň zábradlí


Zvolte si variantu se čtyřmi, nebo pěti pruty.

11. Madlo zábradlí

Vyberte si madlo, které dokonale podtrhne celý design.

CEMVIN STEP

Schodišťový systém pro suchou výstavbu

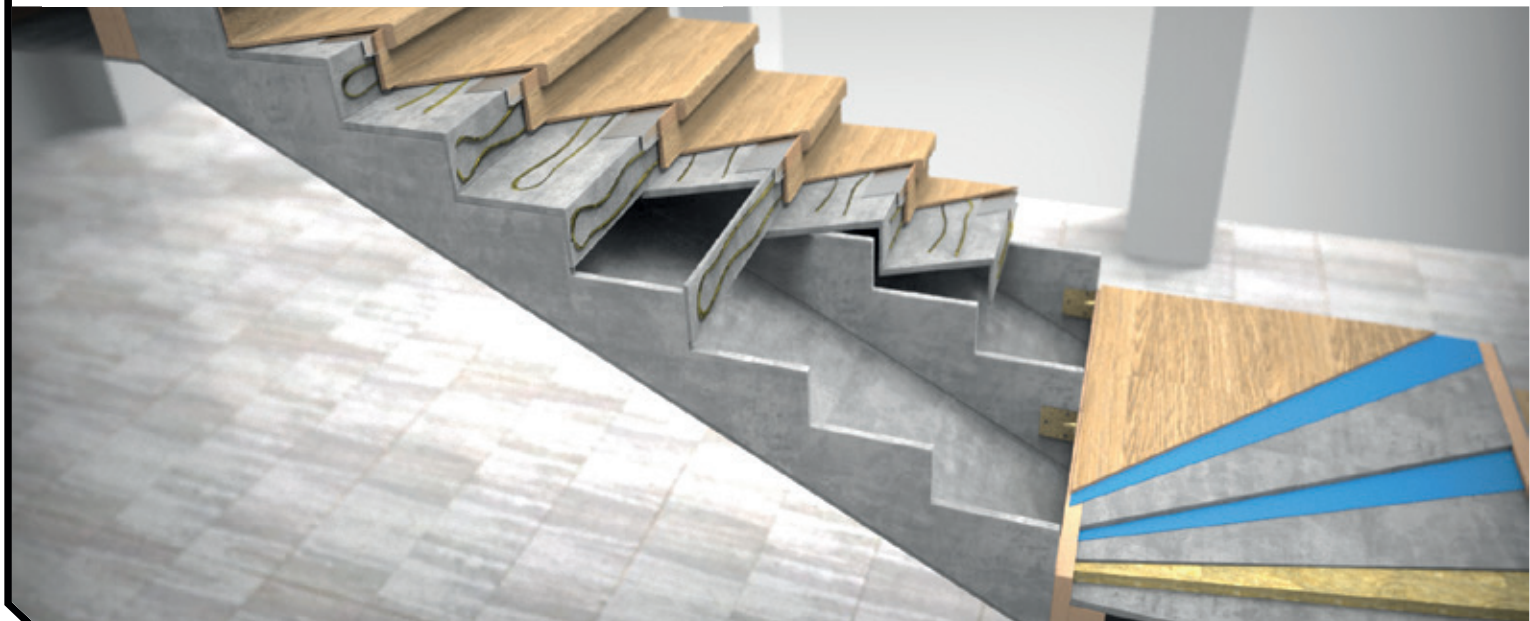

SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM CEMVIN STEP

Pochůzné schodiště během několika hodin

Schodišťová systémová stavebnice CEMVIN STEP pozůstává ze schodišťových komponentů vyrobených z vláknocementových desek, které jsou dodávány včetně všech spojovacích prvků.

Základem této technologie jsou vláknocementové desky, které splňují podmínky třídy reakce na oheň A1 a krom snadné a efektivní montáže tak dlouhodobě ochrání stavbu před šířením požáru. Tato konstrukce tak zásadním způsobem přispívá k bezpečnosti stavby. Desky jsou dlouhodobě pevné a odolné, jsou proto vhodné pro vytvoření i silně namáhaného schodiště.


Výrazným a zásadním benefitem je snadná a rychlá montáž, za sucha, bez potřeby technologických prostojů, schodiště je pochůzné ihned po montáži. Systém je vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Předností systému je jeho relativně nízká hmotnost, proto pro osazení schodiště není nutné pod nástupním ramenem vytvářet žádnou základovou konstrukci, postačující je osadit schodiště na podkladní beton.

Systémová stavebnice má typizované parametry s možností přizpůsobení výroby dle projektu, systém je proto vhodný na míru každého schodiště. Výhodou je teda variabilita řešení a taky ideální rovinnost podkladu pro použití veškerých nášlapných systémů.

Základní vlastnosti

- Jednoduchá a rychlá montáž
- Řešení na míru každému schodišti
- Systémová stavebnice
- Pochůzné ihned po montáži
- Ideální jako podklad pro nášlapný systém TOPSTEP
- Nehořlavost - třída reakce na oheň A1

Komponenty systému CEMVIN STEP

Komponenty systému CEMVIN STEP z cementovláknitých desek			
	Provedení	Tloušťka	Počet stupňů
	Schodnice systémové stavebnice z cementovláknitých desek CEMVIN, s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každého projektu.	40 mm	1 rameno = maximálně 9 schodišťových stupňů
	Stupnice systémové stavebnice z cementovláknitých desek CEMVIN, s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každého projektu.	20 mm	1 rameno = maximálně 9 schodišťových stupňů
	Podstupnice systémové stavebnice z cementovláknitých desek CEMVIN, s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každého projektu.	10 mm	1 rameno = maximálně 9 schodišťových stupňů

Systém CEMVIN STEP je dodáván včetně všech potřebných spojovacích prvků.

Poptávkový formulář schodiště

Nacenit včetně potřebných spojovacích prvků?

ANO / NE


Nacenit včetně schodišťového systému TOPSTEP?

ANO / NE

Nechat návrh počtu stupňů na technicích firmy CEMVIN?

ANO / NE

- pokud ne, počet stupňů z projektu:

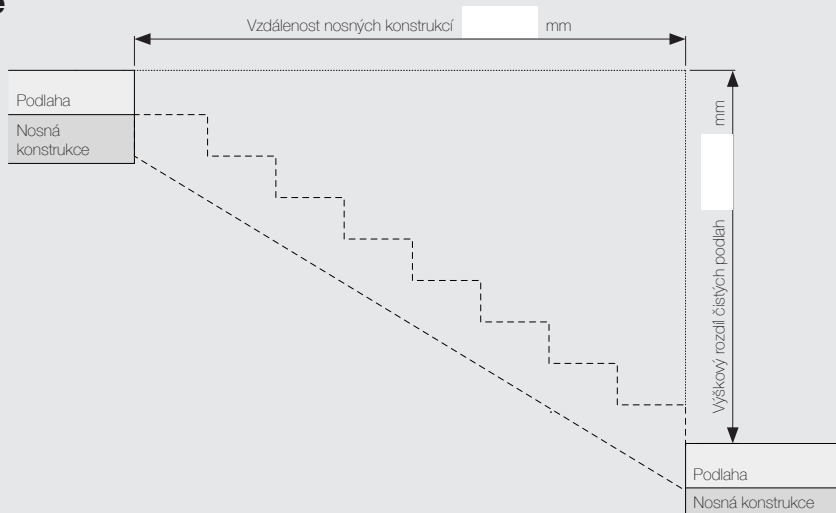


Vyplněný poptávkový formulář vyfoťte, nebo oskenujte a spolu s projektovou dokumentací odešlete na e-mail podpora@cemvin.eu a my Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku.

Konstrukční detaily


Strop - výstup

Schodnice jsou kotveny přímo do stropní konstrukce pomocí kotevních úhelníků, závitových tyčí a chemické kotvy. Nášlapní desky (stupnice a podstupnice) jsou lepené k podkladu pomocí PUR lepidla. Po montáži doporučujeme schodiště zespodu zaklopit materiálem vhodným pro lehké stěnové nebo podhledové konstrukce.

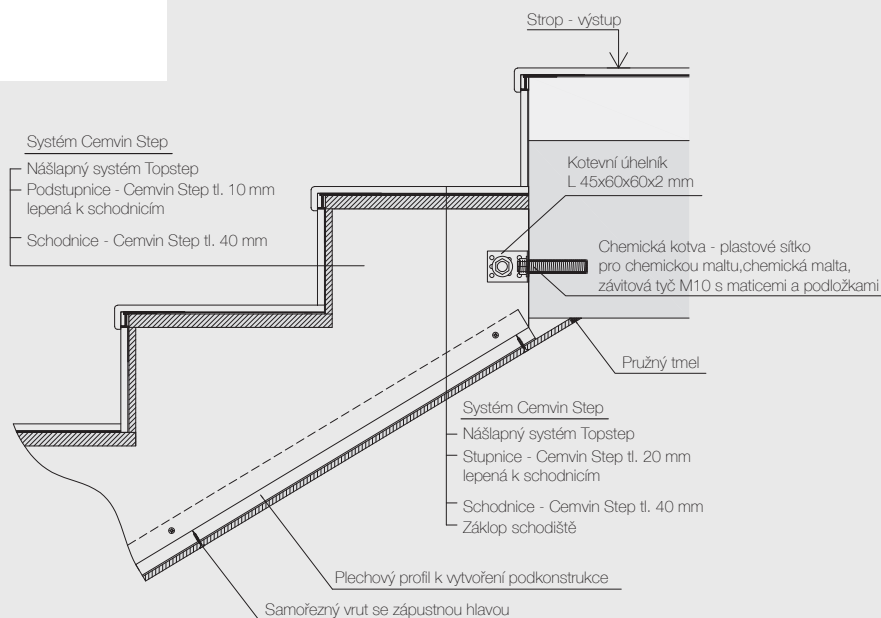

Podlaha - nástup


Schodnice jsou kotveny přímo do hrubé podlahy (podkladního betonu) pomocí kotevních úhelníků, závitových tyčí a chemické kotvy. Nášlapní desky (stupnice a podstupnice) jsou lepené k podkladu pomocí PUR lepidla. Po montáži doporučujeme schodiště zespodu zaklopit materiálem vhodným pro lehké stěnové nebo podhledové konstrukce.

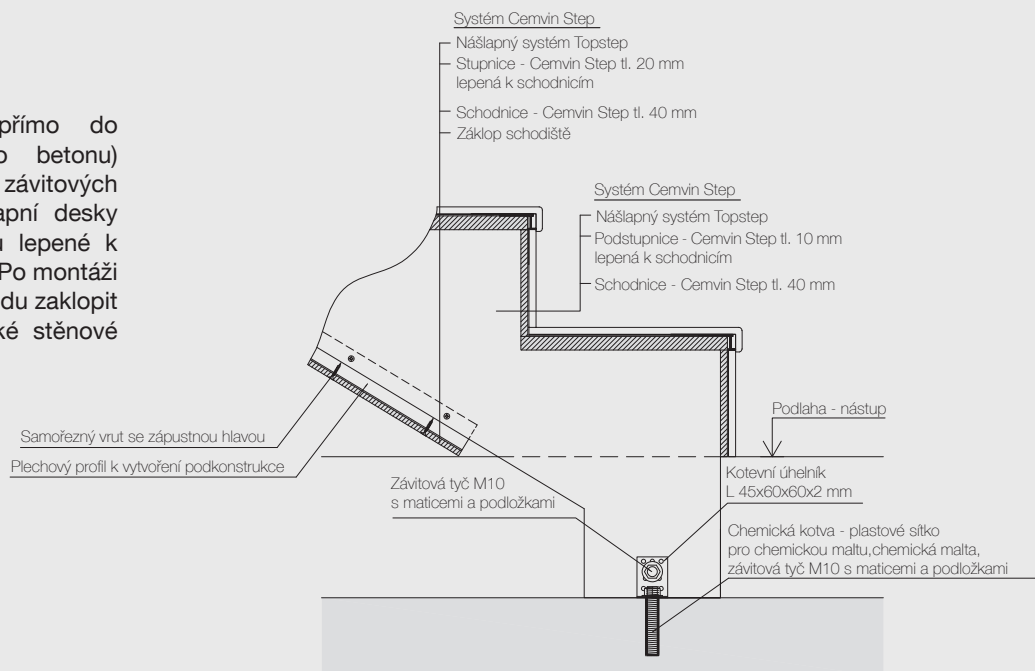

Konstrukční detaily


Mezipodesta - nástup / výstup

Schodnice nástupního a výstupního ramene jsou kotveny přímo do krajního mezipodestového nosníku pomocí kotevních úhelníků a závitových tyčí s podložkami a maticemi. Nášlapní mezipodestová deska je k nosníkům lepená pomocí PUR lepidla. Po montáži doporučujeme schodiště zespodu zaklopit materiálem vhodným pro lehké stěnové nebo podhledové konstrukce.

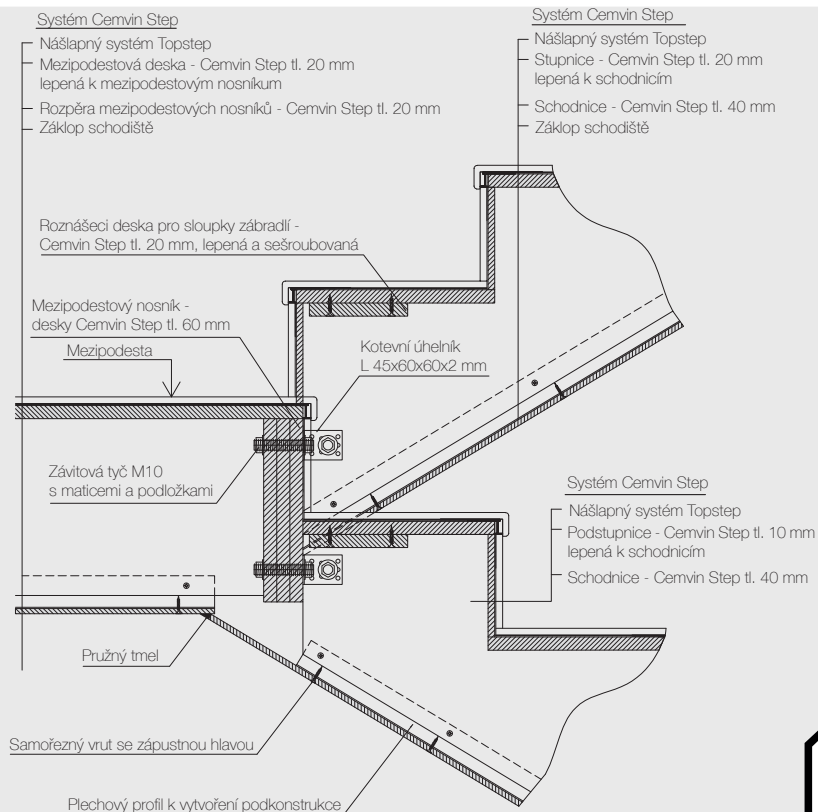

Mezipodestový nosník - kotvení do zdi

Mezipodestové nosníky jsou kotveny přímo do protilehlých nosných zdí pomocí Bova třmenů, závitových tyčí a chemické kotvy. Nosníky je možné taky kotvit do kapes v nosných stěnách, resp. zkombinovat tyto způsoby kotvení. V případě absence nosných zdí se nosníky uloží na nosnou podezdívku. Nosníky jsou mezi sebou rozepřené pomocí rozpěr, které jsou k nosníkům kotveny pomocí kotevních úhelníků a závitových tyčí s podložkami a maticemi.

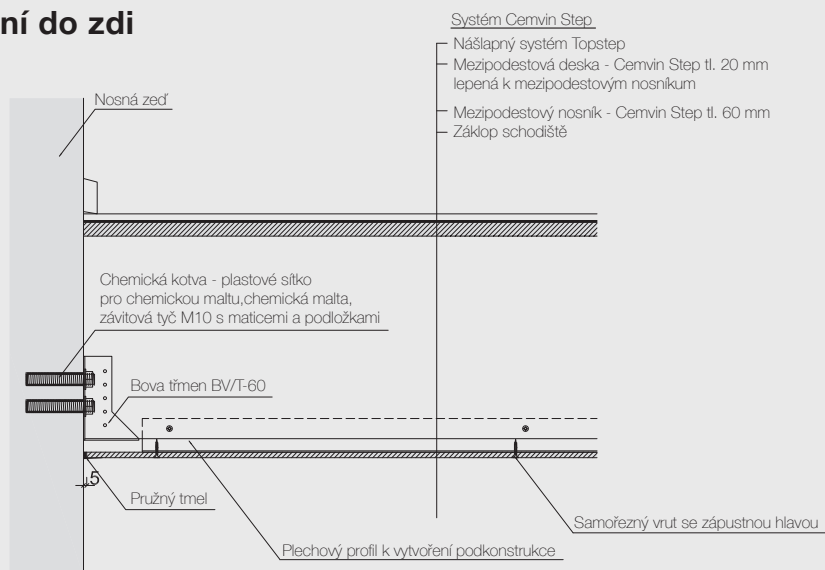

Návod k montáži

Montážní postup schodišťového systému CEMVIN STEP.

1. Popis schodiště

Schodišťové komponenty CEMVIN STEP umožňují montáž schodiště do šikmé délky schodišťového ramene 3 m. Schodišťová konstrukce se vyrábí pro šířky ramen a mezipodesty od 0,9 až 1,2 m a pro maximální šířku schodišťového prostoru do 2,5 mm. Schodišťová stavebnice se skládá ze systému mezipodestových nosníků, schodnic, stupnic, podstupnic a kotevních a spojovacích prvků.

Stavebnicový systém CEMVIN STEP umožňuje realizaci standardních jednoramenných, resp. dvouramenných schodišť s mezipodestou, ale taky i atypických trojramenných nebo případně polotočitých schodišť s kosými stupni. Jednotlivé varianty schodišť je možné vhodně přizpůsobit překonávané výšce podlaží a velikosti schodišťového prostoru.


Samozřejmou součástí dodání schodiště je taky zaměření schodišťového prostoru, technický návrh a výroba schodiště a podle požadavku zákazníka i montáž schodiště.

2. Stavební připravenost schodišťového prostoru

Při nástupu se schodiště kotví do hrubé podlahy (standardně podkladní beton), při výstupu do stropní konstrukce a v případě nosných zdí po krajích schodiště se schodiště kotví i do těchto zdí. Z toho hlediska je vhodné mít před montáží na vrstvě podkladního betonu již aplikovanou hydroizolaci, další vrstvy skladby podlah zatím neaplikovat. Na nosné zdi a stropní konstrukci u výstupu může být před montáží nanesená omítka. Před výrobou a montáží schodiště je nezbytné zaměřit skutečné rozměry schodišťového prostoru.

3. Montáž hlavních nosních komponentů

Po rozměření schodišťového prostoru se jako první osadí mezipodestové nosníky. Nosníky se osadí do nosných zdí pomocí kotevních Bova třmenů, závitových tyčí a chemické kotvy. V místech kotvení schodnic ke krajnímu podestovému nosníku se pro prostorové ztužení mezi nosníky osadí rozpěry. Po ověření výškové polohy podestových nosníků se k podlaze a podestovému nosníku pomocí kotevních úhelníků, závitových tyčí a chemické kotvy osadí schodnice nástupního ramene. Následně se stejným způsobem osadí schodnice výstupního ramene. Schodnice se osazují v maximální osové vzdálenosti 600 mm. Při kotvení jednotlivých komponentů z cementovláknitých desek mezi sebou je nutné v nich předem předvrtat otvory s průměrem minimálně rovným průměru kotevních prvků.

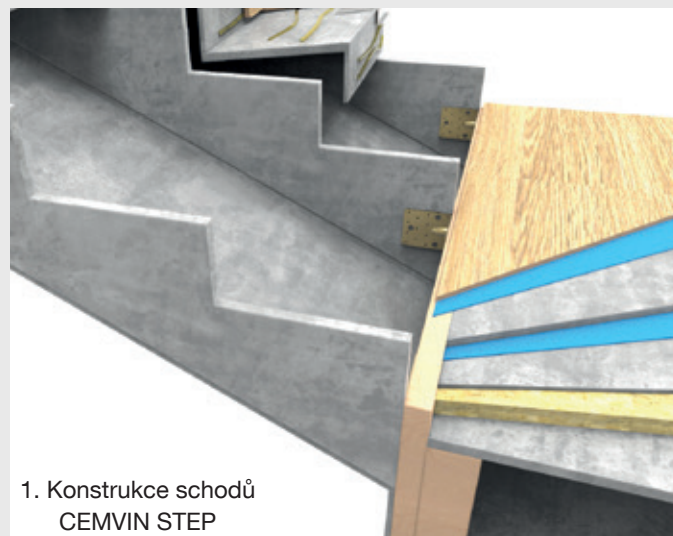


1. Konstrukce schodů
CEMVIN STEP

4. Montáž nášlapních komponentů

Na připravené nosné komponenty (mezipodestové nosníky a schodnice) se postupně osadí a vodorovně vyrovnají nášlapní deska mezipodesty, stupnice a podstupnice. Výška první podstupnice je z výroby uzpůsobená skladbě podlahy při nástupu schodiště. Tyto komponenty se k podkladu nalepí pomocí PUR lepidla a zatíží po dobu vytvrzení lepidla.

Po vytvrzení a odstranění zbytků lepidla je konstrukce schodiště připravená pro aplikaci sloupků zábradlí, zaklopení konstrukce zespodu a pro finální obložení schodiště. Pro zaklopení schodiště doporučujeme použití systému pro lehké stěnové nebo podhledové konstrukce kotvené k plechovým profilům..

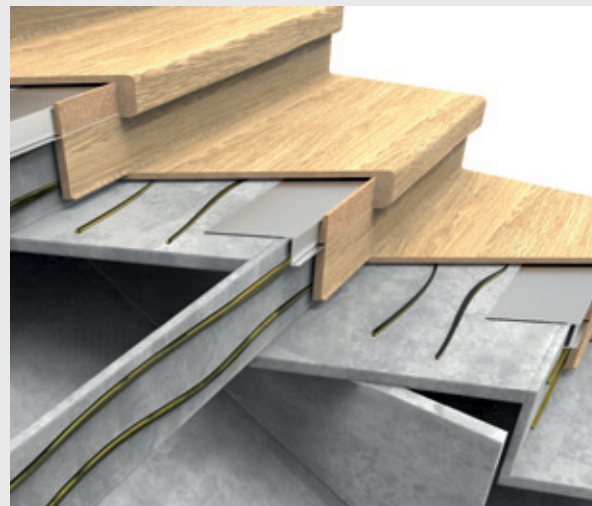

2. Konstrukce schodů CEMVIN STEP obložené systémem TOPSTEP



5. Povrchová úprava

Systémová stavebnice CEMVIN STEP slouží jako nosná konstrukce schodiště. Jako povrchovou úpravu lze aplikovat běžné povrchové úpravy schodišť.

Doporučujeme však konstrukci doplnit o systém povrchové úpravy schodišť TOPSTEP, viz. **www.topstep.cz**.

Realizace nosné konstrukce
dvouramenného schodiště CEMVIN STEP

Prezentace výrobků TOPSTEP

TOP Bus, aneb pojízdný showroom



S naším autokarem pravidelně vyrážíme po celé České Republice, abychom Vám mohli prezentovat aktuální novinky ve světě TOPSET a TOPSTEP. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích...



Montáž schodišťového systému TOPSTEP



Náš YouTube kanál,
kde můžete zhlédnout
vždy čerstvá videa našich
schodů najdete:



<https://1url.cz/@topstep>



Společnost PF GROUP a.s., se může pyšnit širokým spektrem uplatnění v oblasti stavebních prvků. Svou činnost zahájila před 20-ti lety a za tu dobu si vybudovala pevnou pozici na českém i zahraničním trhu. Je důležitým hráčem na poli stavebnictví. Za dobu své existence se rozšířila o další, dnes již dobře známé značky, jako jsou TOPWET, TOPSAFE, TOPFACE, TOPSTEP, TOPSET, CEMVIN a mimo jiné i o školicí a teambuildingové centrum Mlýn Davidkov.

TOPWET | SMÍŠENÝ KONKRETNÍ
PUD-ROCH STŘECH




TOPSET | DŘEVNÍ
PARKETY



CEMVIN | CEMENTOMÁKOVITÉ
DESKY



TOPSAFE | OCHRANNÉ STŘÍŽNÉ
PRŮTÍ PÁDŮ DÍKŮ

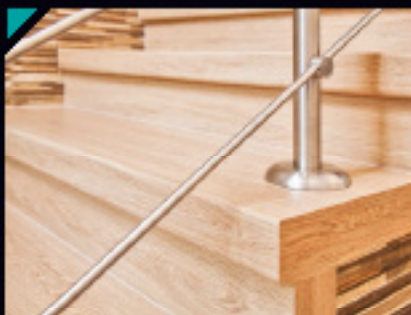

TOPSTEP | REKONSTRUKCE
INTERIÉRŮ



TOPFACE | FASÁDNÍ
SYSTÉMY

PRODUKT
KATALOG
2020

www.topset.cz



TOPSET s.r.o. | K Mlýnům 80 | Janovice | 595 01 Velká Bíteš
Člen skupiny PF GROUP

www.topstep.cz

www.pfgroup.cz